




TYTON®-Steckmuffen-Verbindung nach DIN 28603

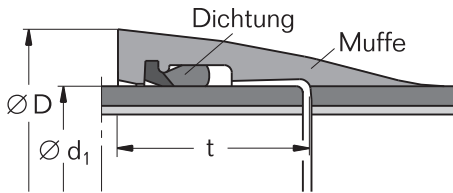


Muffe für Rohre, DN 80 bis DN 600

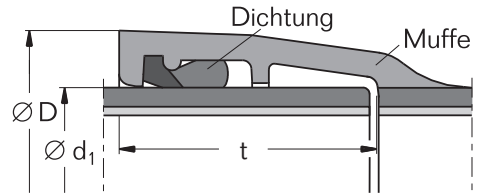

Muffe für Rohre, DN 700 bis DN 1000
Langmuffen Fabrikat Buderus

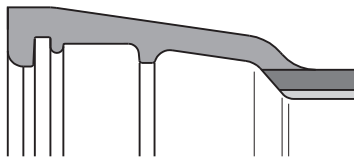

Muffe für Formstücke





Muffe für EU-Stücke


Nennweite	Maße in mm			Gewichte in kg \approx			
	$\varnothing d_1$	$\varnothing D'$	t	Rohre	Muffe Form- stücke	EU- Stücke	Dich- tungen
80	98	142	84	3,4	2,8	2,4	0,13
100	118	163	88	4,3	3,3	3,1	0,16
125	144	190	91	5,7	4,5	4	0,19
150	170	217	94	7,1	5,6	4,9	0,22
200	222	278	100	10,3	8	7,1	0,37
250	274	336	105	14,2	11,1	9,7	0,48
300	326	385	110	18,6	14,3	12,5	0,67
(350)	378	448	110	23,7	17,1	15,2	0,77
400	429	500	110	29,3	20,8	18,6	1,1
500	532	607	120	42,8	31,7	27,6	1,6
600	635	716	125	59,3	42,3	36,2	2,3
700	738	849	197	79,1	71,2	59,1	4,3
800	842	960	209	102,6	95,4	79,8	5,2
900	945	1042	221	129,9	150,3	122,7	6,3
1000	1048	1150	233	161,3	186,9	152,1	8,3

) Richtwert

Schraubmuffen-Verbindung nach DIN 28601

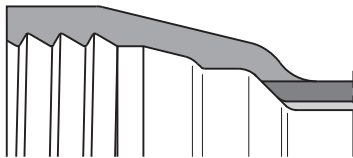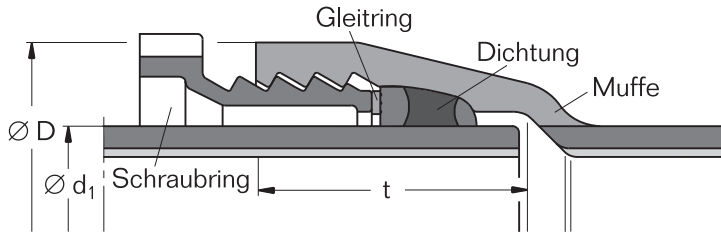

Muffe für Formstücke





Muffe für EU/U-Stücke

Nennweite	Maße in mm			Gewichte in kg \approx				
	$\varnothing d_1$	$\varnothing D'$	t	Muffe Form- stücke	Muffe EU/U- Stücke	Schraub- ringe	Gleit- ringe	Dich- tungen
DN 40	56	101	74	1,4	1,3	0,8	0,04	0,07
50 ¹⁾	66	113	77	1,8	1,6	1	0,05	0,08
65 ²⁾	82	129	80	2,2	1,9	1,2	0,06	0,11
80	98	146	84	2,8	2,4	1,4	0,07	0,12
100	118	166	88	3,3	3,1	1,9	0,08	0,15
125	144	197	91	4,5	4	2,7	0,09	0,19
150	170	224	94	5,6	4,9	3,2	0,11	0,23
200	222	280	100	8	7,1	4,5	0,17	0,36
250	274	336	106	11,1	9,7	6,3	0,21	0,5
300	326	391	110	14,3	12,5	8,1	0,3	0,66
(350)	378	450	113	18,6	16,2	10,5	0,35	0,84
400	429	503	116	22,2	19,5	12,7	0,4	1,05


¹⁾ Richtwert

²⁾ in DIN 28601 nicht enthalten

Stopfbuchsenmuffen-Verbindung nach DIN 28602

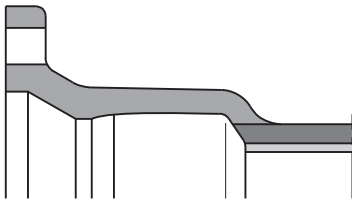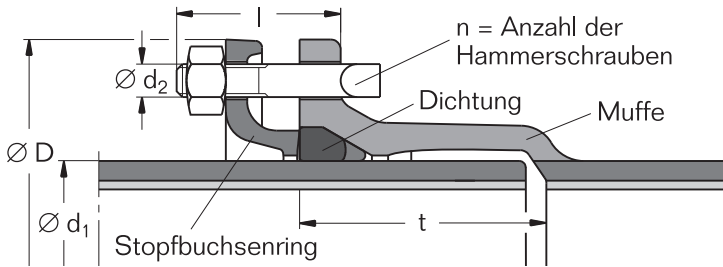

Muffen für Formstücke

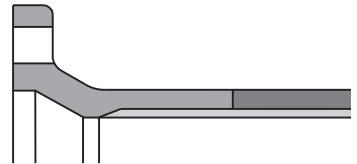

Muffen für EU/U-Stücke

Nennweite	Maße in mm						Gewichte in kg \approx				
	$\varnothing d_1$	$\varnothing D'$	t	$\varnothing d_2$	l	n	Muffe Form- stücke	Muffe EU/U- Stücke	Stopf- buchs.- ringe	Dich- tungen	Ham- mer- schr.
400	429	570	132	M 20	90	12	32,2	27,6	10,6	0,8	5,5
500	532	680	138	M 20	100	16	45,3	38,7	15	1,1	7,7
600	635	790	143	M 20	100	16	61,2	52,2	20,9	1,5	7,7
700	738	900	149	M 20	110	20	80	67,9	27,2	1,9	10
800	842	1010	154	M 20	110	24	101	85,4	34,1	2,3	12
900	945	1125	160	M 20	120	24	128	108,4	44	2,9	12,5
1000	1048	1250	165	M 24	120	24	162,9	138,7	56,9	3,5	18,5

) Richtwert