

Abquetscheinrichtungen zum provisorischen Absperren von PE-Rohrleitungen sind ein unentbehrliches Werkzeug bei Montage- und Reparaturarbeiten und in Notfällen.

Ein Absperren von langen Strecken durch Schieber ist jetzt nicht mehr notwendig. Schon in unmittelbarer Nähe der Montagestelle können PE-Rohre durch schnelles und sicheres Zusammenpressen abgedichtet werden. Ein zeit- und kostensparendes Verfahren, das vor allem in Notfällen, wo es auf jede Minute ankommt, von großer Wichtigkeit ist.

Der Arbeitsvorgang ist denkbar einfach. Untere lose Achse herausnehmen, Sicherheitspresse über das PE-Rohr stellen, Achse wieder einführen und mit dem Preßvorgang beginnen.

Typ 1

Gewindespindel: Abstandhalter für Rohre SDR 11
Einsatzbereich: $d_a = 20$ bis 63 mm

Bestell-Nr. 2940 000



Typ 2

Hydraulisch;
Abstandhalter für Rohre SDR 17 und SDR 11;
Rückholfedern; mechanische Sicherung
Einsatzbereich: $d_a = 63$ bis 180 mm

Bestell-Nr. 2940 001



Kombinierte Quetsch- und Rundungsvorrichtung Fabrikat Hütz + Baumgarten

Kombi-Quetsch- und Rundungsvorrichtung
für PE-Rohr bis DA 63, komplett
einschließlich 4 Rundungsschalen
und Kunststoffkasten

Best.-Nr.
800 000


ACHTUNG! Bei PE-Rohr-Quetschen und auch beim Rückformen sollte man langsam verformen, damit das PE-Molekül nicht reißt, sondern sich nur reckt.



Rohranschrägerät und Rohrschneider Fabrikat HAWLE

Rohranschrägerät Best.-Nr. 598

für PE - Rohre d 32 – d 63

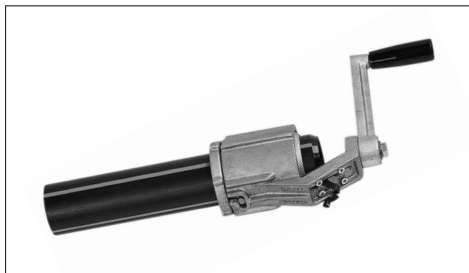

Technische Merkmale:

- für Fase 30°
- Leichtgängiges Anschrägen ohne Grat
- Durch die flache Fase erreicht man eine besonders leichte Montage des Hawle - Steckfittings
- Lieferumfang: Grundgerät für PE - Rohr d 63 mit auswechselbaren Schneidmessern und Kurbel
Zubehör: Reduziereinsätze für PE - Rohr d 50, d 40 und d 32

Best.-Nr. HA	Rohr - Außen - ø mm	Gewicht kg
** 598 032	32	0,28
** 598 040	40	0,26
** 598 050	50	0,27
* 598 063	63	0,46

Ersatzmesser (Best.-Nr. 598)

** Adapter zum Grundgerät * Grundgerät für d 32 – 50 mit Kurbel

Rohrschneider Best.-Nr. 607

für PE - Rohre



Diese Rohrschneider haben sich hervorragend bewährt und verblüffen durch mühelose Handhabung und sauberen Schnitt.

Best.-Nr. HA	Rohr - Außen - ø mm	Gewicht kg
607 040	bis 40 mm	0,36
607 063	bis 63 mm	1,30
607 040	Messer für 607 040	-
607 063	Messer für 607 063	-