


Hand-Prüfpumpen Fabrikat Uraca



HP 140

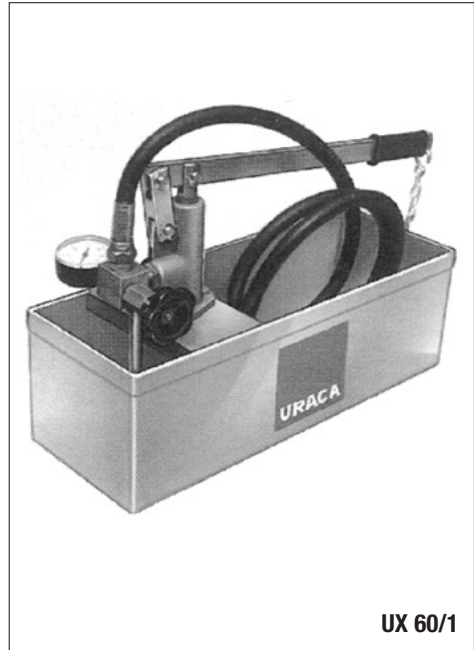

UX 60/1

Verwendung

Das Modell HP 140 ist eine leichte Reise-Prüfpumpe. Die Modelle UX 60/1, HP 300 und HP 220 haben infolge der einstufigen Ausführung (1 Plunger) ein geringes Fördervolumen. Das Modell HP 500 ist eine zweistufige Prüfpumpe (2 Plunger) für ein größeres Volumen (siehe Tabelle).

Prüfmedium: Klares Wasser, Wasser-/Öl-Emulsion oder dünnflüssiges Öl.

Ausführung

Der Pumpenkörper der UX 60/1 ist aus Aluguß, Behälter aus VA der Pumpenkörper der anderen Modelle ist aus druckdichtem Guß gefertigt. Der Vorratsbehälter ist komplett feuerverzinkt. Ab Modell HP 300 ist anstelle des serienmäßig ovalen Behälters wahlweise auch der rechteckige 60-Liter-Behälter der Hochdruck-Handprüfpumpen lieferbar



HP 300, HP 220



HP 500

Modell		HP 140	UX 60/1	HP 300	HP 220	HP 500
Plunger ø	mm	14	20	30	22	50/16
Fördermenge	cm ³	50	10	24	13	75/7,5
Prüfdruck	bar	30	60	60	100	200
Behältermaße	mm	–	500 x 180 x 160	430 x 310 x 330	430 x 310 x 330	430 x 310 x 330
Gewicht ohne Behälter	kg	4	–	6	6	10
Gewicht mit Behälter	kg	–	6,5	14	14	18
Zubehör, serienm. bzgl. Manometer			inclusiv		nur Anschluß G ¹ / ₂	
Sonderzubehör		–	–	–	–	Sicherheitsventil
Druckanschluß		Schlauchtülle 1/2"	G ¹ / ₂ A	Schlauchtülle 1/2"	Schlauchtülle 1/2"	Schlauchtülle 1/2"

* oder G³/₈ für HD-Schlauch