

## Rundschlingen aus PP gem. DIN EN 1492

Hochwertige Certex Rundschlingen mit Tragfähigkeitsaufdruck, eingewebten Tonnenstreifen, 2-fach Etikett und robustem Mantel.

Rundschlingen und Zubehör in Standardabmessungen führen wir lagermäßig, Sonderabmessungen und Tragfähigkeiten bis 100 t sind kurzfristig lieferbar.




Art.-Nr.	WLL kg	Farbe
237000 X	1000	Violett
237200 X	2000	Grün
237300 X	3000	Gelb
237400 X	4000	Grau
237500 X	5000	Rot
237800 X	8000	Blau

Bei Angabe der Art.-Nr. ersetzen Sie X bitte durch die gewünschte Umfangslänge.

Umfangslänge = L



PU Kantenschutz



Zusätzlich liefern wir diverse Schutzsysteme für Rundschlingen, wie z. B. Kantenschoner aus PU, Abrieb-Schutzschläuche usw.

## Tragfähigkeitstabelle



Farbe	Breite (mm)	1 Strang (kg)	Umgelegt (kg)	Geschnürt (kg)	2 Strang 45° (kg)	60° (kg)	3-4 Strang 45° (kg)	60° (kg)
Violett	20	1000	2000	800	1400	1000	2100	1500
Grün	25	2000	4000	1600	2800	2000	4200	3000
Gelb	30	3000	6000	2400	4200	3000	6300	4500
Grau	35	4000	8000	3200	5600	4000	8400	6000
Rot	40	5000	10000	4000	7000	5000	10500	7500
Braun	45	6000	12000	4800	8400	6000	12600	9000
Blau	50	8000	16000	6400	11200	8000	16800	12000
Orange	60	10000	20000	8000	14000	10000	21000	15000

Sicherheitsfaktor 7:1

# Hebebänder Fabrikat Certex

## Ausführungen Hebebänder gem. DIN EN 1492-1



WLL in kg	Bandbreite (mm)	Typ A	Typ B	Typ O	C-Bügel	C-CR Bügel
1000	30	X	X	X	X	X
2000	60	X	X	X	X	X
3000	90	X	X	X	X	X
4000	120	X	X	X	X	X
5000	150	X	X	X	X	X
6000	180	X	X	X	-	-
8000	240	X	X	-	-	-
10000	300	X	X	-	-	-



Hebebänder Typ A

Sicherheitsfaktor 7:1


## Hebebänderausführungen

Typ A: 1/1 Schleifenbreite

Typ B: Verjüngte Endschlaufen (Standard)

Typ C: Endlos genähte Hebebänder

## Tragfähigkeiten 1-lagige Bandschlingen

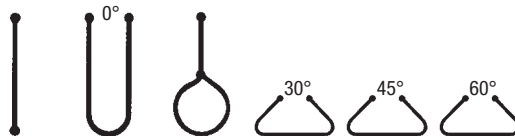

Art.-Nr.	Bandbreite (mm)	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg	WLL kg
227100 X	30	1000	2000	800	1700	1400	1000
227200 X	60	2000	4000	1600	3400	2800	2000
227300 X	90	3000	6000	2400	5100	4200	3000
227400 X	120	4000	8000	3200	6800	5600	4000
227500 X	150	5000	10000	4000	8500	7000	5000
227600 X	180	6000	12000	4800	10200	8400	6000



Endloses Hebebänder

Bei Angabe der Art.-Nr. ersetzen Sie X bitte durch die gewünschte Umfangslänge.

Auch in zweilagiger Ausführung lieferbar!

Sicherheitsfaktor 7:1

- Robuste und zuverlässige Zurrgurte aus dehnungsarmem PES Gewebe.
- Hochwertige Ratschen und Beschlagteile.
- Lagerware in Standardabmessungen.
- Sonderlängen und -ausführungen möglich.

## 2 t Zurrgurtsystem mit 2 Drahhaken\* nach DIN 60060

Art.-Nr.	Los-ende	Fest-ende	STF	LC	Bandbreite
2232208	7,5 m	0,5 m	150 daN	1 t/2,0 t	35 mm

\*Andere Beschlagteile und Längen möglich.



## 4 t Zurrgurtsystem mit 2 Drahhaken\* nach DIN EN 12195-2

Art.-Nr.	Los-ende	Fest-ende	STF	LC	Bandbreite
2000248	7,5 m	0,5 m	300 daN	4 t/2,0 t	50 mm

\*Andere Beschlagteile und Längen möglich.



## 5 t Zurrgurtsystem mit 2 Drahhaken\* nach DIN EN 12195-2

Art.-Nr.	Los-ende	Fest-ende	STF	LC	Bandbreite	Rat-sche
2000258	7,5 m	0,5 m	300 daN	5 t/2,5 t	50 mm	Standard
2000358	7,5 m	0,5 m	450 daN	5 t/2,5 t	50 mm	Langhebel
2000458	7,5 m	0,5 m	300 daN	5 t/2,5 t	50 mm	Zugratsche
2000558	7,5 m	0,5 m	450 daN	5 t/2,5 t	50 mm	Lang/Zug

\*Andere Beschlagteile und Längen möglich.



## 10 t Schwerlastgurt mit 2 Drahhaken\* nach DIN EN 12195-2

Art.-Nr.	Los-ende	Fest-ende	STF	LC	Bandbreite
2000208	7,3 m	0,7 m	500 daN	10 t/5,0 t	75 mm

\*Andere Beschlagteile und Längen möglich.

