


Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545

Wanddickenklasse **K 10**

mit **TYTON®-Steckmuffen-Verbindung** nach DIN 28603

innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)

außen: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

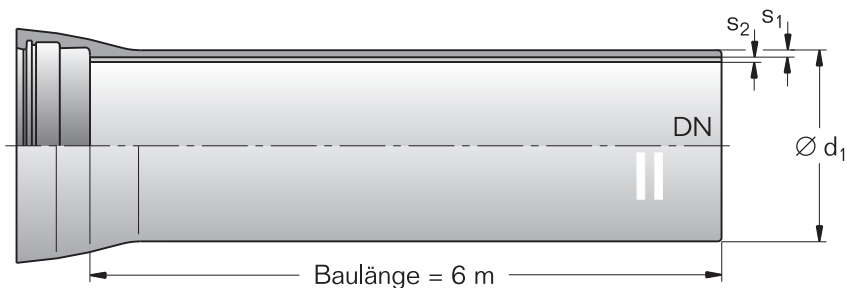

Nennweite DN	Maße in mm			PFA ¹⁾ Wasser in bar	Gewichte in kg ≈	
	Ø d ₁	Guß s ₁	ZMA s ₂		1 m Rohr mit Muffenanteil	ein Rohr Baulänge 6 m
80	98	6	3,5	64	14,8	88,5
100	118	6	3,5	64	18,1	109
125	144	6,2	3,5	64	23	138
150	170	6,5	3,5	64	28,5	170
200	222	7	3,5	64	40	239
250	274	7,5	3,5	61	53	317
300	326	8	3,5	56	67	400
(350)	378	8,5	5	51	86	515
400	429	9	5	48	103	616
500	532	10	5	44	141	841
600	635	11	5	41	183	1097
700	738	12	6	38	236	1413
800	842	13	6	36	290	1735
900	945	14	6	35	348	2088
1000	1048	15	6	34	412	2471

¹⁾ PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck


Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545

Wanddickenklasse **K 9**

mit **TYTON®-Steckmuffen-Verbindung** nach DIN 28603

innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)

außen: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

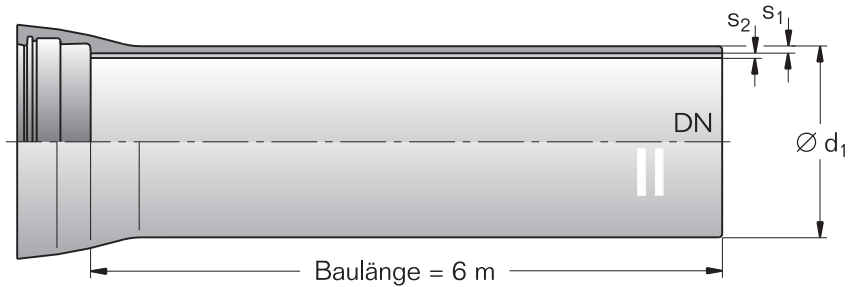

Nennweite DN	Maße in mm			PFA ¹⁾ Wasser in bar	Gewichte in kg ≈	
	Ø d ₁	Guß s ₁	ZMA s ₂		1 m Rohr mit Muffenanteil	ein Rohr Baulänge 6 m
125	144	6	3,5	64	22,5	135
150	170	6	3,5	64	26,5	160
200	222	6,3	3,5	62	37	220
250	274	6,8	3,5	54	48,5	292
300	326	7,2	3,5	49	61,5	367
(350)	378	7,7	5	45	79,5	477
400	429	8,1	5	42	94,5	566
500	532	9	5	38	129	774
600	635	9,9	5	36	168	1007
700	738	10,8	6	34	217	1298
800	842	11,7	6	32	266	1594
900	945	12,6	6	31	320	1917
1000	1048	13,5	6	30	378	2267

¹⁾ PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck


Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545

Wanddickenklasse **K 8**

mit **TYTON®-Steckmuffen-Verbindung** nach DIN 28603

innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)

außen: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

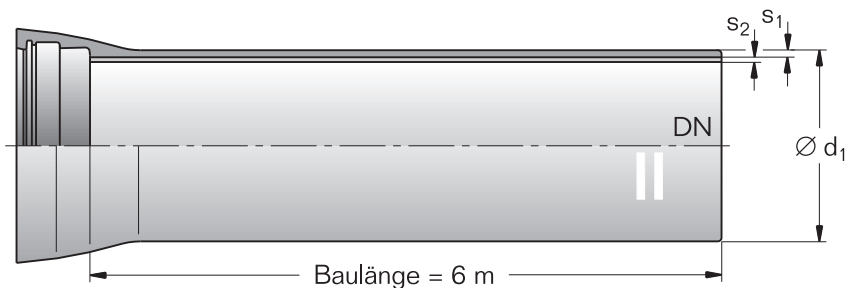

Nennweite DN	Maße in mm			PFA ¹⁾ Wasser in bar	Gewichte in kg ≈	
	Ø d ₁	Guß s ₁	ZMA s ₂		1 m Rohr mit Muffenanteil	ein Rohr Baulänge 6 m
200	222	6	3,5	61	35,5	212
250	274	6	3,5	49	44	265
300	326	6,4	3,5	42	56	334
(350)	378	6,8	5	39	72,5	433
400	429	7,2	5	36	86,5	517
500	532	8	5	33	118	705
600	635	8,8	5	31	153	917
700	738	9,6	6	29	198	1184
800	842	10,4	6	28	242	1435
900	945	11,2	6	27	291	1745
1000	1048	12	6	26	344	2063

¹⁾ PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck