


# Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545

Wanddickenklasse **K 10**

mit **TYTON®-Steckmuffen-Verbindung** nach DIN 28603

innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)

außen: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

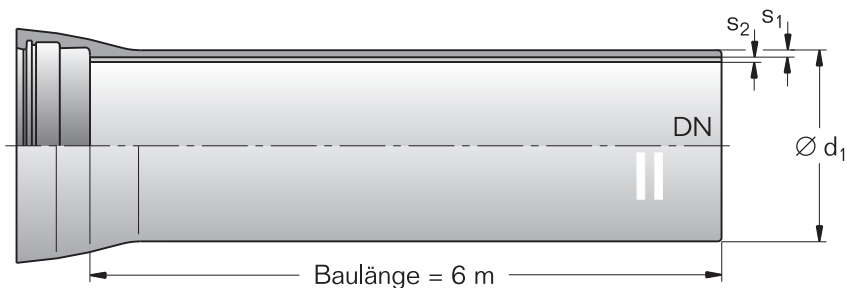

Nennweite DN	Maße in mm			PFA <sup>1)</sup> Wasser in bar	Gewichte in kg ≈	
	Ø d <sub>1</sub>	Guß s <sub>1</sub>	ZMA s <sub>2</sub>		1 m Rohr mit Muffenanteil	ein Rohr Baulänge 6 m
80	98	6	3,5	64	14,8	88,5
100	118	6	3,5	64	18,1	109
125	144	6,2	3,5	64	23	138
150	170	6,5	3,5	64	28,5	170
200	222	7	3,5	64	40	239
250	274	7,5	3,5	61	53	317
300	326	8	3,5	56	67	400
(350)	378	8,5	5	51	86	515
400	429	9	5	48	103	616
500	532	10	5	44	141	841
600	635	11	5	41	183	1097
700	738	12	6	38	236	1413
800	842	13	6	36	290	1735
900	945	14	6	35	348	2088
1000	1048	15	6	34	412	2471

<sup>1)</sup> PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck