


# Muffenrohre aus duktilem Gußeisen nach DIN EN 545

Wanddickenklasse **K 8**

mit **TYTON®-Steckmuffen-Verbindung** nach DIN 28603

innen: Zementmörtel-Auskleidung (ZMA)

außen: Zinküberzug mit Deckbeschichtung

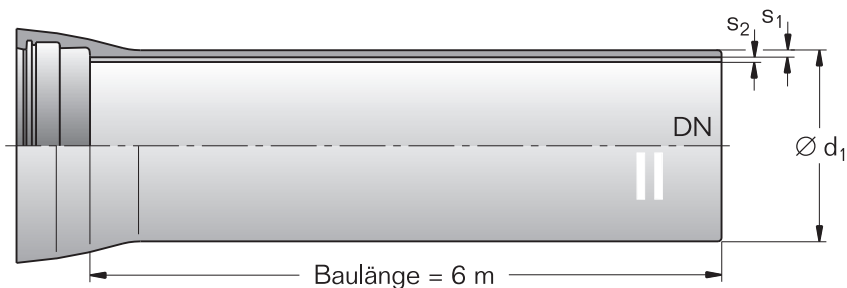

Nennweite  DN	Maße in mm			PFA <sup>1)</sup> Wasser in bar	Gewichte in kg ≈	
	Ø d <sub>1</sub>	Guß s <sub>1</sub>	ZMA s <sub>2</sub>		1 m Rohr mit Muffenanteil	ein Rohr Baulänge 6 m
200	222	6	3,5	61	35,5	212
250	274	6	3,5	49	44	265
300	326	6,4	3,5	42	56	334
(350)	378	6,8	5	39	72,5	433
400	429	7,2	5	36	86,5	517
500	532	8	5	33	118	705
600	635	8,8	5	31	153	917
700	738	9,6	6	29	198	1184
800	842	10,4	6	28	242	1435
900	945	11,2	6	27	291	1745
1000	1048	12	6	26	344	2063

<sup>1)</sup> PFA: zulässiger Bauteilbetriebsdruck