



Schraubmuffen-Verbindung aus duktilem Gußeisen nach DIN 28601 mit DÜKER-Schubsicherung

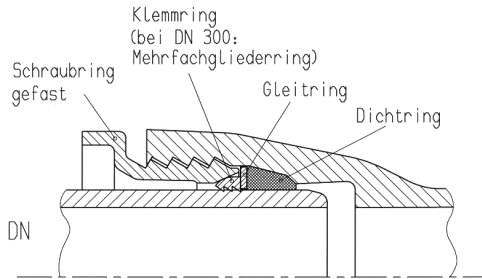

DN	Nenndruck in bar PN	Abwinkelbarkeit max.	Gewicht in kg ≈ Klemmring
80	16	3°	0,16
100	16	3°	0,18
125	16	3°	0,21
150	16	3°	0,25
200	16	3°	0,37
250	16	2°	0,48
300	16	2°	0,55

Übergangsdichtringe mit grüner Kante von Schraubmuffenverbindungen auf Spitzenden von PVC- und Stahlrohren

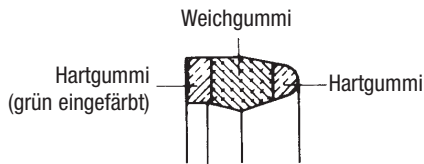

DN	geeignet für folgende Rohraußendurchmesser in mm		Gewicht in kg ≈
	PVC	Stahl	
50	63	60,3	0,09
65	75	76,1	0,12
80	90	88,9	0,16
100	110	108	0,19
125	140	139,7	0,22
150	160	159	0,30
200	225	–	0,32