


Duktile Formstücke wärmedämmt WKG

Muffenbögen

mit TYTON®-Steckmuffenverbindung nach DIN 28 603

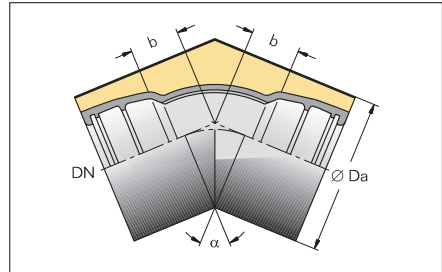


| DN | Ø Da mm | MMK 11° b mm | MMK 22° b mm | MMK 30° b mm | MMK 45° b mm | MMQ (90°) b mm |
|-----|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 80 | 180 | 30 | 40 | 45 | 55 | 100 |
| 100 | 200 | 35 | 45 | 50 | 65 | 125 |
| 125 | 225 | 35 | 50 | 55 | 75 | 150 |
| 150 | 250 | 40 | 55 | 65 | 85 | 175 |
| 200 | 315 | 45 | 65 | 80 | 110 | 225 |
| 250 | 400 | 50 | 75 | 95 | 130 | 280 |
| 300 | 450 | 60 | 90 | 110 | 155 | 330 |
| 400 | 560 | 70 | 110 | 140 | 200 | 430 |

Andere Nennweiten bzw. Dämmschichten auf Anfrage / Andere Formstücktypen können bauseits isoliert werden

Muffenbögen

mit längskraftschlüssiger TYTON®-BLS®-Steckm. Verb.

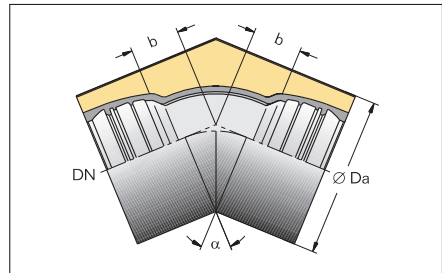

| DN | Ø Da mm | MMK 11° b mm | MMK 22° b mm | MMK 30° b mm | MMK 45° b mm | MMQ (90°) b mm |
|-----|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 80 | 180 | 30 | 40 | 45 | 55 | 100 |
| 100 | 225 | 35 | 45 | 50 | 65 | 125 |
| 125 | 250 | 35 | 50 | 55 | 75 | 150 |
| 150 | 280 | 40 | 55 | 65 | 85 | 175 |
| 200 | 355 | 45 | 65 | 80 | 110 | 225 |
| 250 | 400 | 50 | 75 | 95 | 130 | 280 |
| 300 | 450 | 60 | 90 | 110 | 155 | 330 |
| 400 | 560 | 70 | 110 | 140 | 200 | 430 |

Andere Nennweiten bzw. Dämmschichten auf Anfrage / Andere Formstücktypen können bauseits isoliert werden