

Kanalrohrsystem Robukan SMR Fabrikat Fränkische Rohrwerke

robu-control


Hausanschluss schacht $D_A = 400$, aus PP, jeweils 3 Zulaufe KG-Muffe DN 150 mit werkseitig eingelegten Dichtelementen und mit Muffenstopfen verschlossen, sowie 1 Ablauf robukan SMR Muffe DN 150.



robu-control
inkl. Steigrohr

Ablauf
robukan SMR
Muffe DN 150

Homogene Verbindung
zwischen Grundschant
und Steigrohr ab Werk

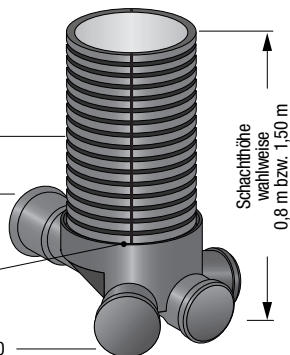

Zulauf KG-Muffenenden DN 150

Art.-Nr.	Technische Daten
576.00.150	Schachthöhe 0,80 m
576.01.150	Schachthöhe 1,50 m

robu-control-Zubehör

Art.-Nr.	Technische Daten
576.04.400	Aufsetzrohr aus PP. $D_A = 400$. Nutzlänge 1 m. Außen Schwarz, innen gelb. Inklusive wasserdicht aufgesteckter Muffe und 1 separaten Profildichtring
576.04.410	Doppelsteckmuffe für Aufsetzrohr $D_A = 400$.
576.04.401	Profildichtring für Aufsetzrohr $D_A = 400$.
576.85.100	Abdeckung Guss, Klasse A 15. Gussdeckel mit Verriegelung, ohne Ventilationsöffnungen.
576.85.005	Abdeckung Guss, Klasse B 125. Gussdeckel mit Betonrahmen (Set), ohne Ventilationsöffnungen.
576.85.400	Abdeckung Guss, Klasse D 400. Mit Betonauflagerung, Gussring und Gussdeckel ohne Ventilationsöffnungen.

Tagwasserdichte Abdeckungen auf Anfrage

