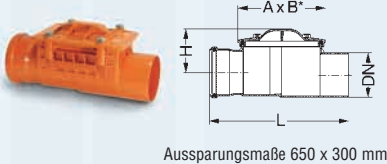
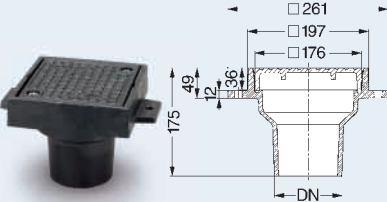


# KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohre

Innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art. Nr.
 <p>Ausparungsmaße 650 x 300 mm</p>	<p><b>KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohr</b> <b>Staufix®</b></p> <p>aus Kunststoff, DN .....</p> <p><b>DN 100</b> L: 355 H: 110 A x B: 222 x 162 mm  <b>DN 125</b> L: 390 H: 118 A x B: 241 x 177 mm  <b>DN 150</b> L: 460 H: 135 A x B: 279 x 212 mm  <b>DN 200</b> L: 530 H: 178 A x B: 353 x 248 mm</p>	<p><b>DN 100</b>    <b>70 100</b>  <b>DN 125</b>    <b>70 125</b>  <b>DN 150</b>    <b>70 150</b>  <b>DN 200</b>    <b>70 200</b></p>	<p><b>Zubehör/Einzelteile:</b></p> <p><b>Umrüstsätze:</b></p> <p>Zum Einfachrückstauverschluss <i>Staufix®</i> mit Einschiebetaeil.</p> <p>Zum Hochwasserschieber <i>Staufix®</i> mit Spreizrohr, mit Verriegelungsdeckel.</p> <p>Zum Doppel-Rückstauverschluss <i>Staufix®</i> mit Einschiebetaeil, mit Spreizrohr, mit Verriegelungsdeckel.</p>
 <p>Ausparungsmaße 280 x 280 mm</p>	<p><b>KESSEL-Reinigungsverschluss</b></p> <p>aus Gusseisen, DN .....</p> <p>Mit Anschlussrand.</p> <p>Mit Abdeckung Klasse B (M) 125.</p> <p>Auch als Wende-Abdeckplatte zum Einsatz für wählbare Oberflächen, geruchsdicht, rückstausicher bis 0,5 bar.</p>	<p><b>DN 100</b>    <b>48 810.10</b>  <b>DN 125</b>    <b>48 812.10</b>  <b>DN 150</b>    <b>48 815.10</b></p>	