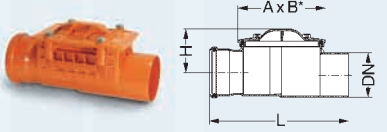
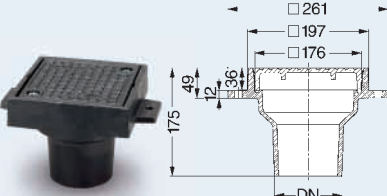


KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohre

Innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 12056

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art. Nr.
 <p data-bbox="296 459 521 480">Ausparungsmaße 650 x 300 mm</p>	<p data-bbox="534 233 850 276">KESSEL-Grundkörper/Reinigungsrohr Staufix®</p> <p data-bbox="534 296 712 317">aus Kunststoff, DN</p> <p data-bbox="534 325 865 346">DN 100 L: 355 H: 110 A x B: 222 x 162 mm</p> <p data-bbox="534 346 865 367">DN 125 L: 390 H: 118 A x B: 241 x 177 mm</p> <p data-bbox="534 367 865 387">DN 150 L: 460 H: 135 A x B: 279 x 212 mm</p> <p data-bbox="534 387 865 408">DN 200 L: 530 H: 178 A x B: 353 x 248 mm</p>	<p data-bbox="904 236 1068 256">DN 100 70 100</p> <p data-bbox="904 256 1068 277">DN 125 70 125</p> <p data-bbox="904 277 1068 298">DN 150 70 150</p> <p data-bbox="904 298 1068 319">DN 200 70 200</p>	<p data-bbox="885 336 1045 357">Zubehör/Einzelteile:</p> <p data-bbox="885 365 1065 445">Umrüstsätze: Zum Einfachrückstauverschluss <i>Staufix®</i> mit Einschiebetaeil.</p> <p data-bbox="885 453 1080 512">Zum Hochwasserschieber <i>Staufix®</i> mit Spreizrohr, mit Verriegelungsdeckel.</p> <p data-bbox="885 520 1083 596">Zum Doppel-Rückstauverschluss <i>Staufix®</i> mit Einschiebetaeil, mit Spreizrohr, mit Verriegelungsdeckel.</p>
 <p data-bbox="296 884 521 904">Ausparungsmaße 280 x 280 mm</p>	<p data-bbox="534 616 796 638">KESSEL-Reinigungsverschluss</p> <p data-bbox="534 659 716 679">aus Gusseisen, DN</p> <p data-bbox="534 687 678 708">Mit Anschlussrand.</p> <p data-bbox="534 716 778 737">Mit Abdeckung Klasse B (M) 125.</p> <p data-bbox="534 745 847 804">Auch als Wende-Abdeckplatte zum Einsatz für wählbare Oberflächen, geruchsdicht, rückstausicher bis 0,5 bar.</p>	<p data-bbox="904 619 1080 639">DN 100 48 810.10</p> <p data-bbox="904 639 1080 660">DN 125 48 812.10</p> <p data-bbox="904 660 1080 681">DN 150 48 815.10</p>	