


Muffenrohre aus duktilem Gusseisen für Abwasser nach DIN EN 598

Steckmuffenverbindung nach DIN 28 603 (TYTON®)


Tonerdezementmörtel-Auskleidung DIN 2880 / Außen Zink-Überzug mit Deckbeschichtung DIN 30 674, T3

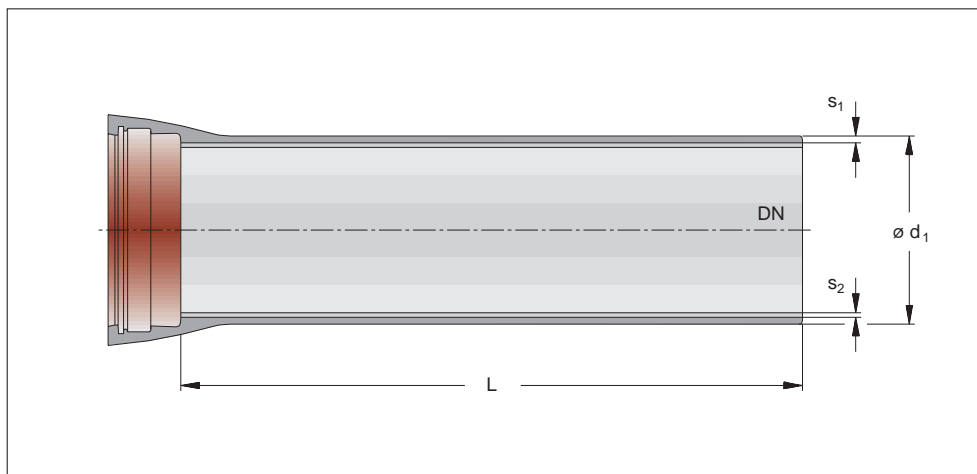

DN	$\varnothing d_1$ mm Außendurchmesser	s_1 mm Wanddicke Guss	s_2 mm Wanddicke Zementmörtel	Gewicht kg 1 m Rohr ohne Muffe Guss	Gewicht kg 1 m Rohr ohne Muffe Zementmörtel	Gewicht kg 6 m Rohr mit Muffe Guss u. Zementmörtel	Gewicht kg 1 m Rohr mit Muffenanteil Guss	Gewicht kg 1 m Rohr mit Muffenanteil Guss u. Zementmörtel
100	118	5,0	3,5	14,9	2,5	109	15,6	18,1
125	144	5,0	3,5	18,9	3,1	138	19,9	23,0
150	170	5,0	3,5	23,5	3,7	170	24,5	28,0
200	222	5,0	3,5	30,1	4,9	220	32,0	37,0
250	274	5,3	3,5	40,2	6,1	292	42,5	48,5
300	326	5,6	3,5	42,5	7,3	317	45,5	53,0
350	378	6,0	5,0	49,4	12,3	394	53,5	66,0
400	429	6,3	5,0	59,0	14,0	467	64,0	78,0
500	532	7,0	5,0	81,4	17,5	636	89,0	106,0
600	635	7,7	5,0	107,0	20,9	827	117,0	138,0
700	738	8,4	6,0	135,7	29,3	1070	149,0	178,0
800	842	9,1	6,0	167,9	33,4	1310	185,0	219,0
900	945	9,8	6,0	203,0	37,6	1580	225,0	263,0
1000	1048	10,5	6,0	241,3	41,7	1860	269,0	310,0

Größere DN auf Anfrage, L = Baulänge 6 m

TYTON® - Steckmuffen - Verbindung nach DIN 28 603

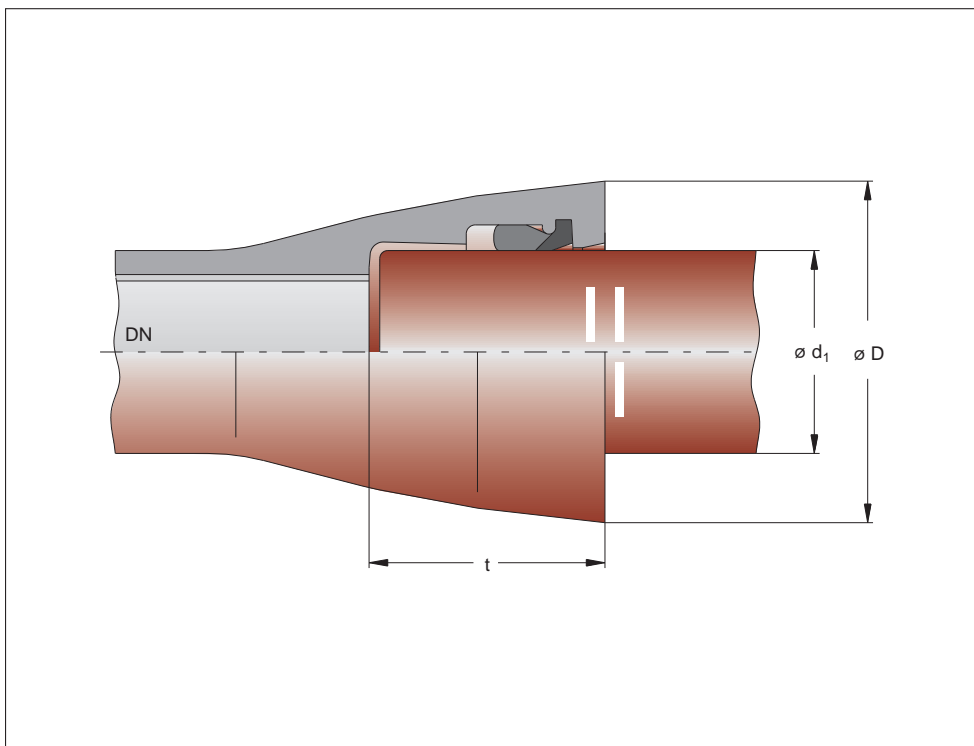

DN	ø d ₁ mm	ø D ¹⁾ mm	t ²⁾ mm	Abwinkelung
100	118	163	88	5°
125	144	190	91	5°
150	170	217	94	5°
200	222	278	100	5°
250	274	336	105	5°
300	326	393	110	5°
350	378	448	110	4°
400	429	500	110	4°
500	532	604	120	3°
600	635	713	120	3°
700	738	863	197	3°
800	842	974	209	3°
900	945	1082	221	3°
1000	1048	1191	233	3°

¹⁾ Richtwert

²⁾ Abweichung möglich