


Muffenrohre aus duktilem Gusseisen für Abwasser nach DIN EN 598

Steckmuffenverbindung nach DIN 28 603 (TYTON®)

Tonerdezementmörtel-Auskleidung DIN 2880 / Außen Zink-Überzug mit Deckbeschichtung DIN 30 674, T3

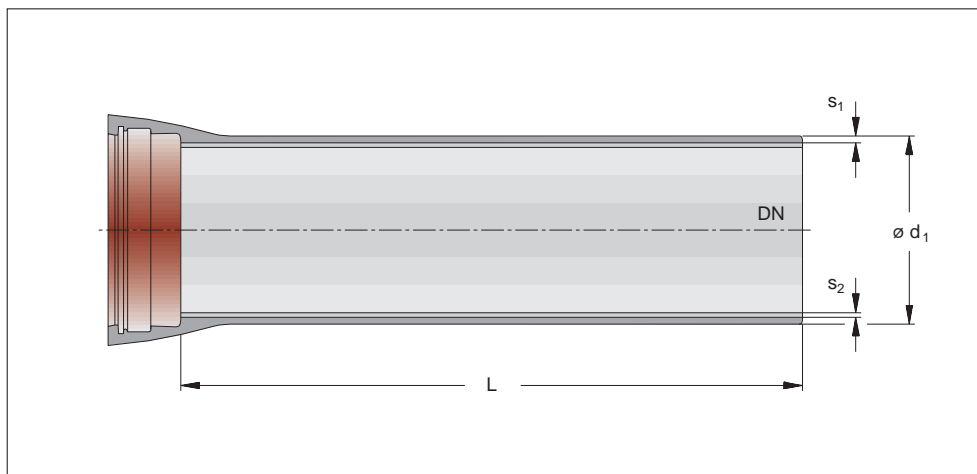

DN	$\varnothing d_1$ mm Außendurchmesser	s_1 mm Wanddicke Guss	s_2 mm Wanddicke Zementmörtel	Gewicht kg 1 m Rohr ohne Muffe Guss	Gewicht kg 1 m Rohr ohne Muffe Zementmörtel	Gewicht kg 6 m Rohr mit Muffe Guss u. Zementmörtel	Gewicht kg 1 m Rohr mit Muffenanteil Guss	Gewicht kg 1 m Rohr mit Muffenanteil Guss u. Zementmörtel
100	118	5,0	3,5	14,9	2,5	109	15,6	18,1
125	144	5,0	3,5	18,9	3,1	138	19,9	23,0
150	170	5,0	3,5	23,5	3,7	170	24,5	28,0
200	222	5,0	3,5	30,1	4,9	220	32,0	37,0
250	274	5,3	3,5	40,2	6,1	292	42,5	48,5
300	326	5,6	3,5	42,5	7,3	317	45,5	53,0
350	378	6,0	5,0	49,4	12,3	394	53,5	66,0
400	429	6,3	5,0	59,0	14,0	467	64,0	78,0
500	532	7,0	5,0	81,4	17,5	636	89,0	106,0
600	635	7,7	5,0	107,0	20,9	827	117,0	138,0
700	738	8,4	6,0	135,7	29,3	1070	149,0	178,0
800	842	9,1	6,0	167,9	33,4	1310	185,0	219,0
900	945	9,8	6,0	203,0	37,6	1580	225,0	263,0
1000	1048	10,5	6,0	241,3	41,7	1860	269,0	310,0

Größere DN auf Anfrage, L = Baulänge 6 m