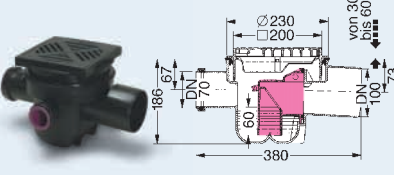

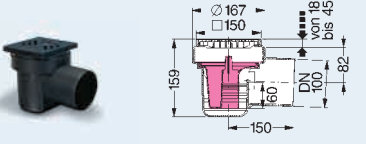
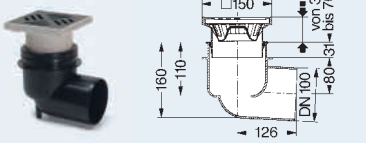


KESSEL-Kellerabläufe aus Kunststoff DN 100 mit/ohne Geruchverschluss. Innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 1253

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art. Nr.
 <p data-bbox="292 507 516 526">Ausparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p data-bbox="533 231 717 252">KESSEL-Kellerablauf</p> <p data-bbox="533 274 855 316">aus PP, DN 100 Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s</p> <p data-bbox="533 322 855 379">Mit 2 Zuläufen DN 50, 1 Zulauf DN 70. Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer</p> <p data-bbox="533 386 855 502">Mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff □ Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff schwarz. □ Schlitzrost 200 x 200 mm und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt.</p> <p data-bbox="533 509 820 529">Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg).</p>	<p data-bbox="881 231 1095 272">Mit Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff, schwarz: DN 100 29 111</p> <p data-bbox="881 306 1095 368">Mit Schlitzrost 200 x 200 mm aus Edelstahl, verschraubt: DN 100 29 121</p> <p data-bbox="881 379 1050 400">Zubehör/Einzelteile:</p> <p data-bbox="881 406 1050 469">Für vertieften Einbau: Verlängerungsstück Art. Nr. 48 988.</p> <p data-bbox="881 475 1050 572">Für Abdichtung gegen drückendes Wasser: Verlängerungsstück mit Gegenflansch Art. Nr. 27 298.</p> <p data-bbox="881 579 1073 641">Für Dünnbettabdichtung: Variofix-Dünnbettauflsatz Art. Nr. 48 968.</p>	
 <p data-bbox="292 845 516 865">Ausparungsmaße 320 x 190 mm</p>	<p data-bbox="533 649 717 670">KESSEL-Kellerablauf</p> <p data-bbox="533 692 855 734">aus ABS, DN 100 Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s</p> <p data-bbox="533 740 855 782">Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer</p> <p data-bbox="533 788 855 850">Aufsatzstück mit Schlitzrost 150 x 190 mm aus Kunststoff schwarz, Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg).</p>	<p data-bbox="901 655 1067 676">DN 100 33 101</p> <p data-bbox="881 687 1050 708">Zubehör/Einzelteile:</p> <p data-bbox="881 715 1050 777">Für vertieften Einbau: Verlängerungsstück Art. Nr. 38 660.</p> <p data-bbox="881 783 1050 880">Anbringen seitlicher Zuläufe: mit Zulaufstützen Art. Nr. 39 005, 39 007, 39 100.</p>	
 <p data-bbox="292 1082 516 1101">Ausparungsmaße 220 x 280 mm</p>	<p data-bbox="533 890 717 911">KESSEL-Kellerablauf</p> <p data-bbox="533 933 855 975">aus PP, DN 100 Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,6 l/s</p> <p data-bbox="533 981 855 1023">Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer</p> <p data-bbox="533 1029 855 1091">Aufsatzstück mit Schlitzrost 150 x 150 mm aus Kunststoff schwarz, Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg).</p>	<p data-bbox="901 896 1067 917">DN 100 36 501</p> <p data-bbox="881 928 1050 949">Zubehör/Einzelteile:</p> <p data-bbox="881 956 1050 1018">Für vertieften Einbau: Verlängerungsstück Art. Nr. 36 590.</p>	
 <p data-bbox="287 1332 516 1351">Ausparungsmaße 220 x 180 mm</p>	<p data-bbox="533 1131 717 1152">KESSEL-Kellerablauf</p> <p data-bbox="533 1174 855 1216">aus PP, DN 100 Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s</p> <p data-bbox="533 1222 717 1243">Ohne Geruchverschluss</p> <p data-bbox="533 1249 855 1326">Aufsatzstück mit Schlitzrost 150 x 150 mm aus Kunststoff schwarz, Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), mit Schlammweimer.</p> <p data-bbox="533 1332 866 1353">Mit Lippeabdichtung und Bauzeitschutzdeckel.</p>	<p data-bbox="901 1137 1067 1158">DN 100 34 101</p> <p data-bbox="881 1169 1050 1190">Zubehör/Einzelteile:</p> <p data-bbox="881 1197 1050 1259">Für vertieften Einbau: Verlängerungsstück Art. Nr. 27 146.</p>	