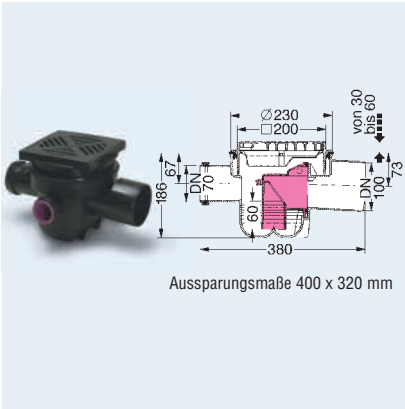
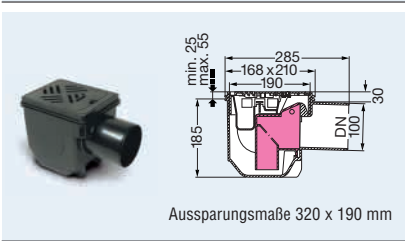
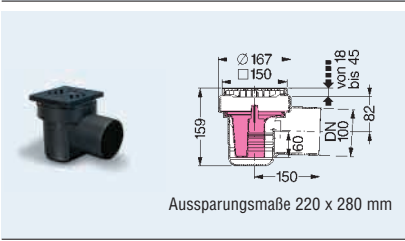
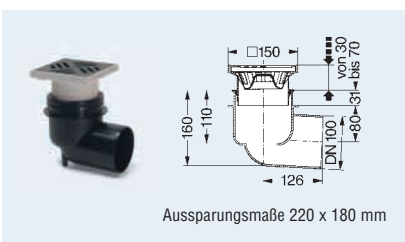


# KESSEL-Kellerabläufe aus Kunststoff DN 100 mit/ohne Geruchverschluss. Innerhalb von Gebäuden nach DIN EN 1253

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art. Nr.
 <p>Ausparungsmaße 400 x 320 mm</p>	<p><b>KESSEL-Kellerablauf</b>  <b>aus PP, DN 100</b>          Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s  <b>Mit 2 Zuläufen DN 50, 1 Zulauf DN 70.</b>  <b>Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer</b>          Mit teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus Kunststoff  <input type="checkbox"/> Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff schwarz.  <input type="checkbox"/> Schlitzrost 200 x 200 mm und Rahmen aus Edelstahl, verschraubt.          Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg).</p>	<p>Mit Schlitzrost 200 x 200 mm aus Kunststoff, schwarz:  <b>DN 100 29 111</b></p> <p>Mit Schlitzrost 200 x 200 mm aus Edelstahl, verschraubt:  <b>DN 100 29 121</b></p> <p><b>Zubehör/Einzelteile:</b>  <b>Für vertieften Einbau:</b>          Verlängerungsstück Art. Nr. 48 988.  <b>Für Abdichtung gegen drückendes Wasser:</b>          Verlängerungsstück mit Gegenflansch Art. Nr. 27 298.  <b>Für Dünnbettabdichtung:</b>          Variofix-Dünnbettauflsatz Art. Nr. 48 968.</p>	
 <p>Ausparungsmaße 320 x 190 mm</p>	<p><b>KESSEL-Kellerablauf</b>  <b>aus ABS, DN 100</b>          Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s  <b>Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer</b>          Aufsatzstück mit Schlitzrost 150 x 190 mm aus Kunststoff schwarz,          Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg).</p>	<p><b>DN 100 33 101</b></p> <p><b>Zubehör/Einzelteile:</b>  <b>Für vertieften Einbau:</b>          Verlängerungsstück Art. Nr. 38 660.  <b>Anbringen seitlicher Zuläufe:</b>          mit Zulaufstützen Art. Nr. 39 005, 39 007, 39 100.</p>	
 <p>Ausparungsmaße 220 x 280 mm</p>	<p><b>KESSEL-Kellerablauf</b>  <b>aus PP, DN 100</b>          Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,6 l/s  <b>Mit herausnehmbarem Geruchverschluss und Schlammweimer</b>          Aufsatzstück mit Schlitzrost 150 x 150 mm aus Kunststoff schwarz,          Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg).</p>	<p><b>DN 100 36 501</b></p> <p><b>Zubehör/Einzelteile:</b>  <b>Für vertieften Einbau:</b>          Verlängerungsstück Art. Nr. 36 590.</p>	
 <p>Ausparungsmaße 220 x 180 mm</p>	<p><b>KESSEL-Kellerablauf</b>  <b>aus PP, DN 100</b>          Auslauf seitlich 2,5°, Abflussleistung 1,8 l/s  <b>Ohne Geruchverschluss</b>          Aufsatzstück mit Schlitzrost 150 x 150 mm aus Kunststoff schwarz,          Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg),          mit Schlammweimer.          Mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel.</p>	<p><b>DN 100 34 101</b></p> <p><b>Zubehör/Einzelteile:</b>  <b>Für vertieften Einbau:</b>          Verlängerungsstück Art. Nr. 27 146.</p>	