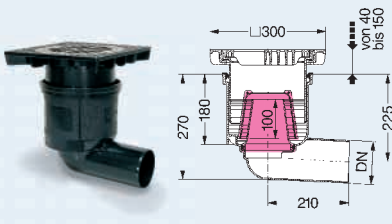
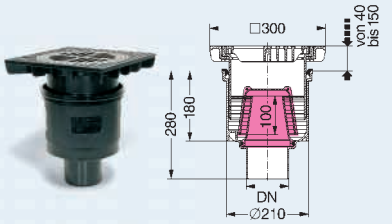
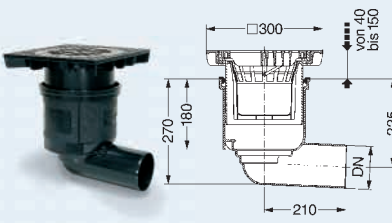
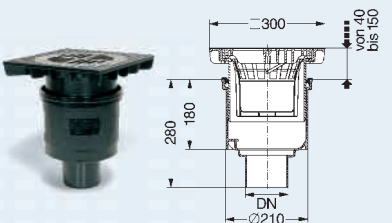
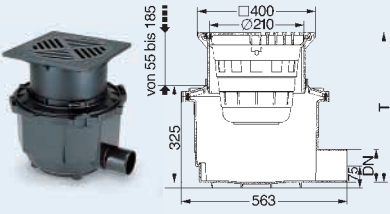
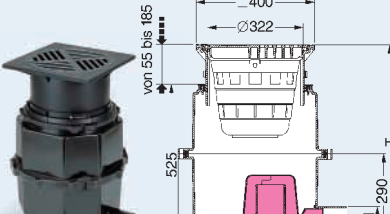
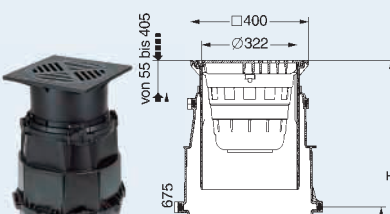


# KESSEL-Hofabläufe aus Kunststoff DN 100 System 200 mit/ohne Geruchverschluss, mit/ohne Schlammeimer. Außerhalb von Gebäuden nach DIN EN 752

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art. Nr.
 <p>Aussparungsmaße 380 x 320 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b>  <b>aus Kunststoff, DN 100</b>  <b>Auslauf seitlich 2,5°,</b> Abflussleistung 2,3 l/s                      Aufsatzstück mit Tragerahmen.                      Schlitzrost Klasse .....                      Mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss.                      Mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel.                      Gewicht: Klasse A15 ca. 4,2 kg,                      Klasse B125 ca. 12,2 kg.</p>	Klasse A15 aus Kunststoff: DN 100 67 020.30	Klasse B125 aus Gusseisen: DN 100 67 020.40
 <p>Aussparungsmaße 320 x 320 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b>  <b>aus Kunststoff, DN 100</b>  <b>Auslauf senkrecht,</b> Abflussleistung 2,3 l/s                      Aufsatzstück mit Tragerahmen.                      Schlitzrost Klasse .....                      Mit herausnehmbarem Glockengeruchverschluss.                      Mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel.                      Gewicht: Klasse A15 ca. 4,2 kg,                      Klasse B125 ca. 12,2 kg.</p>	Klasse A15 aus Kunststoff: DN 100 67 060.30	Klasse B125 aus Gusseisen: DN 100 67 060.40
 <p>Aussparungsmaße 380 x 320 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b>  <b>aus Kunststoff, DN 100</b>  <b>Auslauf seitlich 2,5°,</b> Abflussleistung 4,5 l/s                      Aufsatzstück mit Tragerahmen.                      Schlitzrost Klasse .....                      Mit Schlammeimer.                      Mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel.                      Gewicht: Klasse A15 ca. 4,2 kg,                      Klasse B125 ca. 12,2 kg.</p>	Klasse A15 aus Kunststoff: DN 100 67 921 A	Klasse B125 aus Gusseisen: DN 100 67 921 B
 <p>Aussparungsmaße 320 x 320 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b>  <b>aus Kunststoff, DN 100</b>  <b>Auslauf senkrecht,</b> Abflussleistung 4,5 l/s                      Aufsatzstück mit Tragerahmen.                      Schlitzrost Klasse .....                      Mit Schlammeimer.                      Mit Lippendichtung und Bauzeitschutzdeckel.                      Gewicht: Klasse A15 ca. 4,2 kg,                      Klasse B125 ca. 12,2 kg.</p>	Klasse A15 aus Kunststoff: DN 100 67 920 A	Klasse B125 aus Gusseisen: DN 100 67 920 B

**KESSEL-Hofabläufe aus Kunststoff DN 100/150 System 400 mit Schlammemeier/ mit Geruchverschluss und Schlammemeier für höhere Belastungsklassen. Außerhalb von Gebäuden nach DIN EN 752**

Artikelabbildung und Maßzeichnung	Artikelbeschreibung	Nennweite	Art. Nr.
 <p>Aussparungsmaße 585 x 535 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b></p> <p>aus Polyethylen, DN ..... Auslauf seitlich, Abflussleistung 4,5 l/s</p> <p><b>Mit Schlammemeier.</b></p> <p><b>Für Einbautiefe (T) von 380 bis 510 mm,</b> wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer.</p> <p>Aufsatzstück mit Schlitzrost <b>Klasse A aus Kunststoff,</b> <b>Klasse B, D aus GG</b> nach EN 124 für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.</p> <p>Gewicht: Klasse A ca. 10 kg, Klasse B ca. 12,5 kg, Klasse D ca. 20 kg.</p>	<p>DN 100</p> <p>DN 150</p>	<p>851 100 A 851 100 B 851 100 D</p> <p>851 150 A 851 150 B 851 150 D</p>
 <p>Aussparungsmaße 585 x 535 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b></p> <p>aus Polyethylen, DN ..... Auslauf seitlich, Abflussleistung 4,5 l/s</p> <p><b>Mit Geruchverschluss und Schlammemeier.</b></p> <p><b>Für Einbautiefe (T) von 580 bis 710 mm,</b> wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer.</p> <p>Aufsatzstück mit Schlitzrost <b>Klasse A aus Kunststoff,</b> <b>Klasse B, D aus GG</b> nach EN 124 für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.</p> <p>Gewicht: Klasse A ca. 20 kg, Klasse B ca. 23 kg, Klasse D ca. 30 kg.</p>	<p>DN 100</p> <p>DN 150</p>	<p>851 101 A 851 101 B 851 101 D</p> <p>851 151 A 851 151 B 851 151 D</p>
 <p>Aussparungsmaße 585 x 535 mm</p>	<p><b>KESSEL-Hofablauf</b></p> <p>aus Polyethylen, DN ..... Auslauf seitlich, Abflussleistung 4,5 l/s</p> <p><b>Mit Geruchverschluss und Schlammemeier.</b></p> <p><b>Für Einbautiefe (T) von 730 bis 1080 mm,</b> wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer.</p> <p>Aufsatzstück mit Schlitzrost <b>Klasse A aus Kunststoff,</b> <b>Klasse B, D aus GG</b> nach EN 124 für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.</p> <p>Gewicht: Klasse A ca. 45 kg, Klasse B ca. 47,5 kg, Klasse D ca. 55 kg.</p>	<p>DN 100</p> <p>DN 150</p>	<p>851 102 A 851 102 B 851 102 D</p> <p>851 152 A 851 152 B 851 152 D</p>