


KESSEL-Tauchpumpen für fäkalienfreies Abwasser

Artikelabbildung und Maßzeichnung

Artikelbeschreibung

Nennweite

Art. Nr.

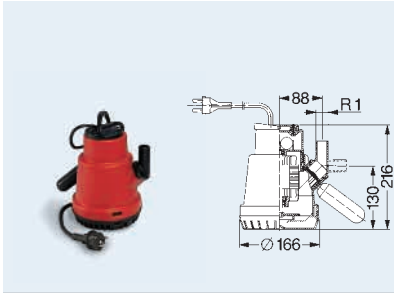

KESSEL-Tauchpumpe **KTP 300**

ohne / mit Schwimmerschalter


Mit Rückschlagklappe, Anschluss schwenkbar.

Motorleistung: P1 = 300 W.
 Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz.
 max. Förderhöhe: 6,2 m.
 max. Fördermenge: 8 m³/h.
 max. Tauchtiefe: 10 m.
 Druckanschluss: R 1 seitlich / senkrecht.
 Kabellänge: 10 m.

Ansaugkorb abnehmbar – Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm möglich.

Ausführung:
 ohne Schwimmerschalter
 R 1 28 740

Ausführung:
 mit Schwimmerschalter
 R 1 28 840

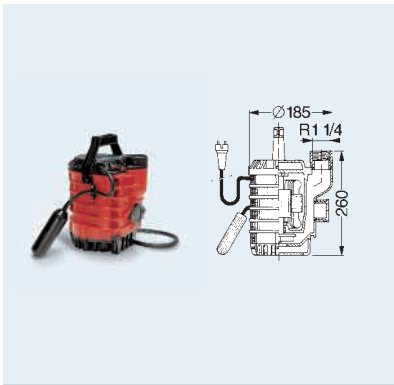

KESSEL-Tauchpumpe **KTP 500**

ohne / mit Schwimmerschalter

Anschluss an Druckleitung R 1 1/4.

Abgang seitlich / senkrecht.

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz.
 Aufnahmeleistung: 500 W.
 max. Förderhöhe: 8 m.
 max. Fördermenge: 8,5 m³/h.
 max. Tauchtiefe: 10 m.
 Druckanschluss: R 1 1/4 seitlich / senkrecht.
 Kabellänge: 10 m.

Sondermodell mit Titanwelle: **KTP 500 TITAN**

Geeignet für mechanisch und chemisch verunreinigte Medien. Beständig auch gegen chloridhaltige Medien. Nicht verwendbar für Nitro- und Trichloräthylen.


KTP 500:
Ausführung:
 ohne Schwimmerschalter
 R 1 28 710

Ausführung:
 mit Schwimmerschalter
 R 1 28 810

KTP 500 TITAN:
Ausführung:
 mit Schwimmerschalter
 R 1 28 850

Leistungsdiagramm **KTP 300**


Fördermenge Q (m ³ /h)	0,0	0,6	2,7	4,4	5,7	6,7	7,3	8,0
Fördermenge (l/sec.)	0,0	0,17	0,75	1,2	1,6	1,9	2,0	2,2
Förderhöhe H (mWS)	6,2	5,8	4,5	3,8	3,0	2,5	2,0	0,0

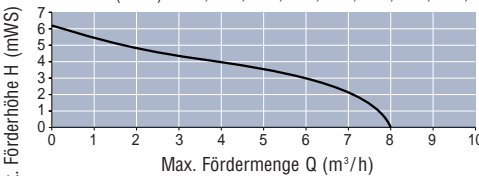

Stromart	Spannung	Strom	Motorleistung P ₁ / P ₂	Drehzahl	Motor-schutz	Stecker
Wechselstrom	230 V	1,27 A	280 W / 114 W	2800 min ⁻¹	in Motor eingebaut	Schuko

Leistungsdiagramm **KTP 500**

Fördermenge Q (m ³ /h)	0,0	1,1	2,2	3,3	4,3	5,2	6,1	6,9	7,7	8,5
Fördermenge (l/sec.)	0,0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4
Förderhöhe H (mWS)	8,0	7,0	6,5	5,5	4,5	3,5	3,0	2,0	1,5	0,0

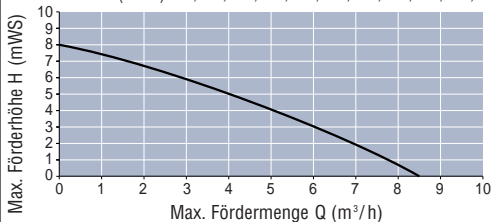

Stromart	Spannung	Strom	Motorleistung P ₁ / P ₂	Drehzahl	Motor-schutz	Stecker
Wechselstrom	230 V	2,1 A	480 W / 320 W	2800 min ⁻¹	in Motor eingebaut	Schuko

Kabelart: Gummileitung 3 x 1 mm² inkl. Spritzwasserschutz