


Doppelmuffenabzweige 45° (MMI)

Steckmuffenverbindung nach DIN 28 603 (TYTON®)

nach DIN EN 598 / Innen und außen Epoxidharz - Beschichtung / Stutzen passend für Muffe STZ - Rohre

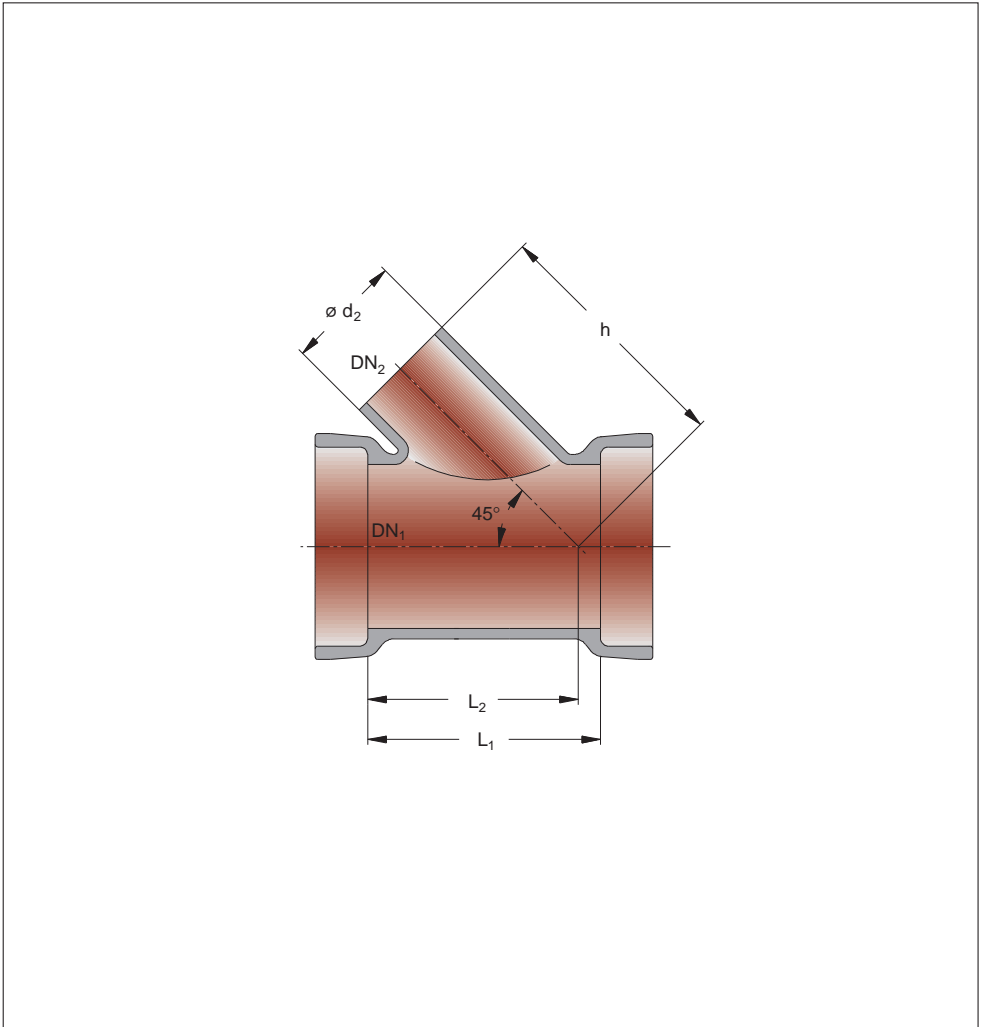


DN ₁	DN ₂	ø d ₂ mm STZ	L ₁ mm	L ₂ mm	h mm	Gewicht kg
200	150	186	370	310	400	34,5

Doppelmuffenabzweige 45° (MMM)

Steckmuffenverbindung nach DIN 28 603 (TYTON®)

Innen und außen Epoxidharz - Beschichtung / Stutzen Steckmuffe L für Einsteckende STZ - Rohre

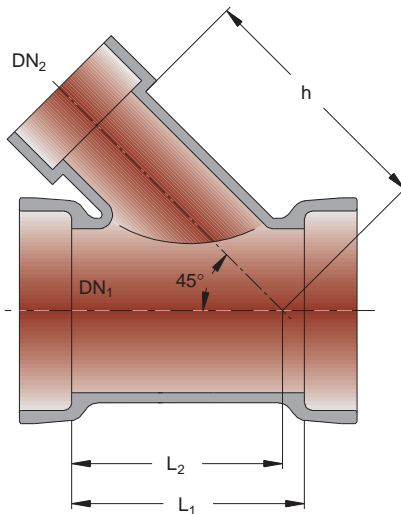

DN ₁	DN ₂	für Einsteck- ende STZ mm	L ₁ mm	L ₂ mm	h mm	Gewicht kg
200	150	186	325	280	400	38,0