


Schachtanschlußstücke (SCH)

Steckmuffenverbindung nach DIN 28 603 (TYTON®)

nach DIN EN 598 / Innen Epoxidharz - Beschichtung, außen roh

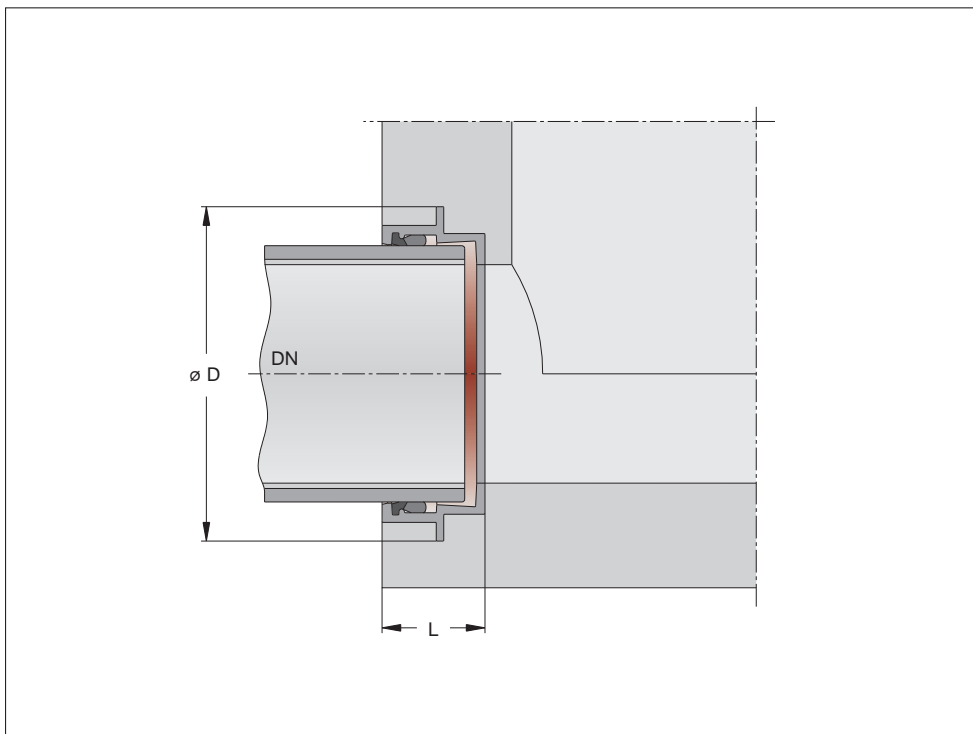

DN	ø D mm	L mm	Abwinkelung	Gewicht kg
150	251	100	5°	7,0
200	310	100	5°	8,0
250	360	110	5°	10,0
300	415	110	5°	12,5
350	465	110	4°	14,5
400	520	110	4°	16,5
500	625	110	3°	22,0
600	730	120	3°	26,5
700	845	160	3°	43,0
800	950	160	3°	49,0
900	1055	175	3°	61,0
1000	1160	185	3°	71,5

Größere DN auf Anfrage