
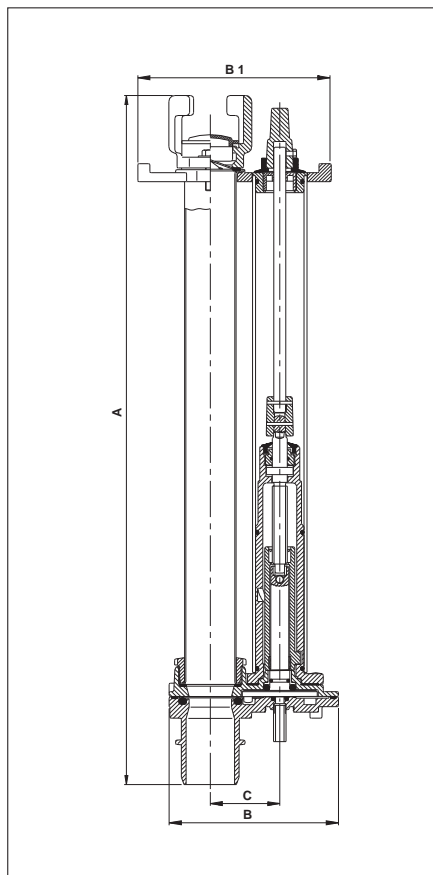


**mit Spitzende nach DIN 3221 DN 80 PN 16 Best.-Nr. 490 S**

**mit Flansch nach DIN 3221 DN 80 PN 16 Best.-Nr. 490 F**



**Technische Merkmale:**

- Material: GGG - 40
- Mediumrohr : Nichtrostender Stahl DIN EN 10088-1
- Schutzrohr: PP
- Dichtungen: EPDM lebensmitteltauglich nach KTW
- Steckscheibe: Nichtrostender Stahl DIN EN 10088-1

**DIN - DVGW - Reg. - Nr.**  
**NW6401 AT 2392**

- Druckstufe : PN 16
- min. Querschnitt : 70 mm
- Mindestdurchfluß: 153m<sup>3</sup>/h bei 1 bar Differenzdruck  
 ( DIN 3221 verlangt 110 m<sup>3</sup>/h )
- Schließvorgang: rechtsdrehend, Umdrehungen 15
- Korrosionsschutz: EWS - Beschichtung und / oder Verwendung nichtrostender Werkstoffe

Best.-Nr. HA	Anschluß	A mm	B mm	B 1 mm	C mm	RD m	Gewicht kg
490 080 1001 S	Spitzende DN 80	785	280	320	115	1,00	31,60
490 080 1251 S	Spitzende DN 80	1045	280	320	115	1,25	33,80
490 080 1501 S	Spitzende DN 80	1295	280	320	115	1,50	36,00
490 081 1001 F	Flansch DN 80	740	280	320	115	1,00	35,10
490 081 1251 F	Flansch DN 80	990	280	320	115	1,25	37,30
490 081 1501 F	Flansch DN 80	1240	280	320	115	1,50	39,50
490 080 0600	Sickerelement						
490 080 0800	Schmutz- und Verdrehsicherung zu Best.-Nr. 490 S						