


## **Schiebereinbaugarnituren DN 50 – 600**

Stiftlose Befestigung der Kuppelmuffe durch Rundgewindeverschraubung am Schieberoberteil

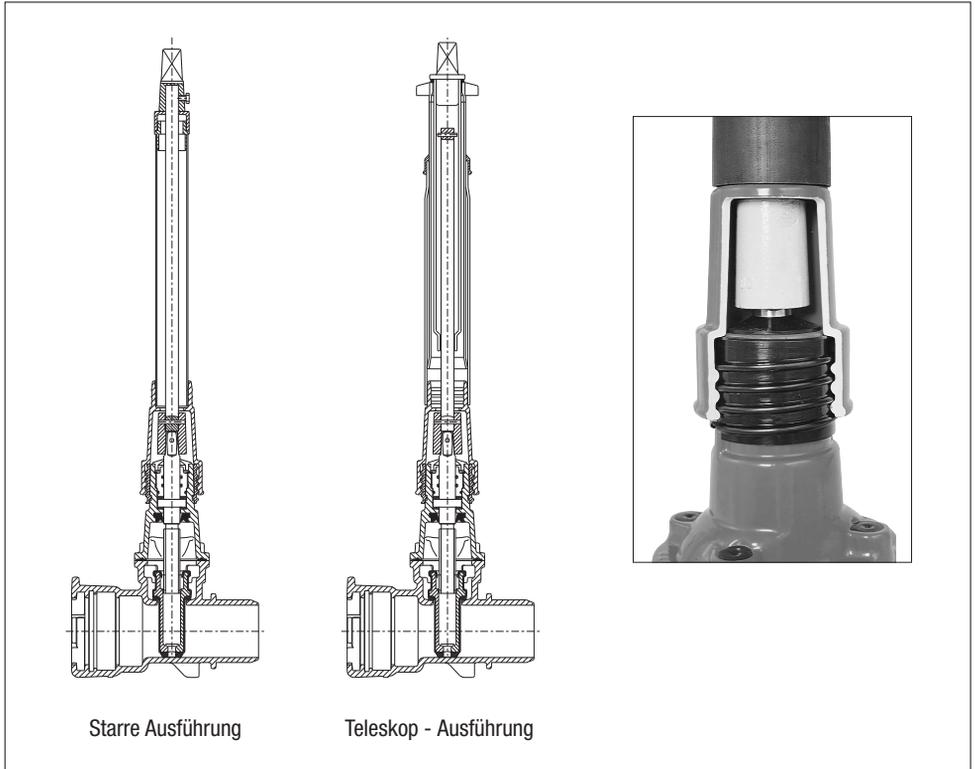

### **Technische Merkmale:**

- Gussglocke DN 50 - DN 200: GG - 25 EWS - Beschichtung
- Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GGG - 40 bituminiert
- Schlüsselrohr und Schlüsselstange: St 37 – verzinkt
- Schub - und Schutzrohr: PE 80


### **Ihr Nutzen:**

- Verstiften entfällt, dadurch zeitsparender Einbau
- Optimale Kraftübertragung von der Kuppelmuffe auf die Spindel
- Einfaches Aufsetzen und Drehen von oben
- Durch die steife Verbindung ist ein Schrägstellen beim Verdichten praktisch ausgeschlossen
- Teleskopausführung: Stufenloses Angleichen an erforderliche Rohrdeckung
- Vertikale Kräfte werden durch die Teleskopwirkung abgefangen

**Starre Einbaugarnitur Best.-Nr. 900**

für Schieber DN 50 – 600


Best.-Nr. HA	DN	RD m	Spindel- vierkant	Gewicht kg
900 050 1000	50	1,00	14,8	4,80
900 050 1250	50	1,25	14,8	5,60
900 050 1500	50	1,50	14,8	6,60
900 080 1000	65 – 80	1,00	17,3	4,70
900 080 1250	65 – 80	1,25	17,3	5,50
900 080 1500	65 – 80	1,50	17,3	6,50
900 100 1000	100	1,00	19,3	4,90
900 100 1250	100	1,25	19,3	5,80
900 100 1500	100	1,50	19,3	6,50
900 150 1000	125 – 150	1,00	19,3	5,20
900 150 1250	125 – 150	1,25	19,3	6,10
900 150 1500	125 – 150	1,50	19,3	6,70
900 200 1000	200	1,00	24,3	4,70
900 200 1250	200	1,25	24,3	5,60
900 200 1500	200	1,50	24,3	6,70
900 250 1000	250	1,00	27,3	3,10
900 250 1250	250	1,25	27,3	4,50
900 250 1500	250	1,50	27,3	6,00
900 300 1000	300	1,00	27,3	2,70
900 300 1250	300	1,25	27,3	4,20
900 300 1500	300	1,50	27,3	5,70

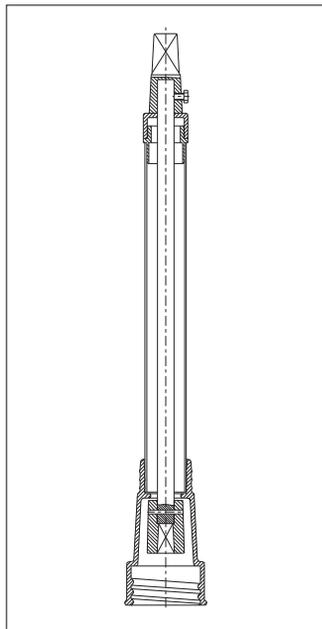

**Teleskop - Einbaugarnitur Best.-Nr. 950**

für Schieber DN 50 – 600

Best.-Nr. HA	DN	RD m	Spindel- vierkant	Gewicht kg
950 050 1000	50	1,00 – 1,45	14,8	6,90
950 050 1300	50	1,30 – 2,05	14,8	9,10
950 080 1000	65 – 80	1,00 – 1,40	17,3	6,60
950 080 1300	65 – 80	1,30 – 2,00	17,3	8,80
950 100 1000	100	1,00 – 1,30	19,3	6,60
950 100 1300	100	1,30 – 1,90	19,3	8,30
950 150 1000	125 – 150	1,00 – 1,30	19,3	6,60
950 150 1300	125 – 150	1,30 – 1,90	19,3	8,80
950 200 1000	200	1,10 – 1,35	24,3	6,60
950 200 1300	200	1,30 – 1,85	24,3	8,60
950 200 1700	200	1,70 – 2,50	24,3	11,6
950 250 1215	250	1,20 – 1,50	27,3	6,90
950 250 1418	250	1,40 – 1,80	27,3	6,90
950 300 1215	300	1,25 – 1,50	27,3	6,50
950 300 1518	300	1,50 – 1,80	27,3	6,50

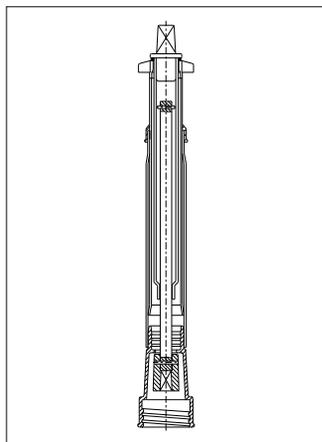


DN 350 - DN 600 auf Anfrage

**Starre Einbaugarnitur** für Hausanschlußschieber ( Typ S )  
**Starre Einbaugarnitur** für Hawlinger ( Typ H )

**Best.-Nr. 910 S**  
**Best.-Nr. 910 H**

Best.-Nr. HA	RD m	Spindel- vierkant	Gewicht kg
910 008 0000 S	0,80	12,3	2,40
910 008 0100 H	0,80	12,3	2,20
910 010 0000 S	1,00	12,3	2,50
910 010 0100 H	1,00	12,3	2,30
910 012 5000 S	1,25	12,3	2,50
910 012 5100 H	1,25	12,3	2,50
910 013 0000 S	1,30	12,3	2,65
910 013 0100 H	1,30	12,3	2,65
910 015 0000 S	1,50	12,3	2,75
910 015 0100 H	1,50	12,3	3,05
910 016 0000 S	1,60	12,3	3,25
910 016 0100 H	1,60	12,3	3,25
910 017 0000 S	1,70	12,3	3,35
910 017 0100 H	1,70	12,3 <td>3,35</td>	3,35
910 018 0000 S	1,80	12,3	3,80
910 018 0100 H	1,80	12,3	3,80
910 020 0000 S	2,00	12,3	4,00
910 020 0100 H	2,00	12,3	4,00
910 025 0000 S	2,50	12,3	5,00
910 025 0100 H	2,50	12,3	5,00

Sonderlängen und andere Rohrdeckungsbereiche auf Anfrage  
für Gaseinsatz: gelbe Kennscheibe auf Anfrage möglich

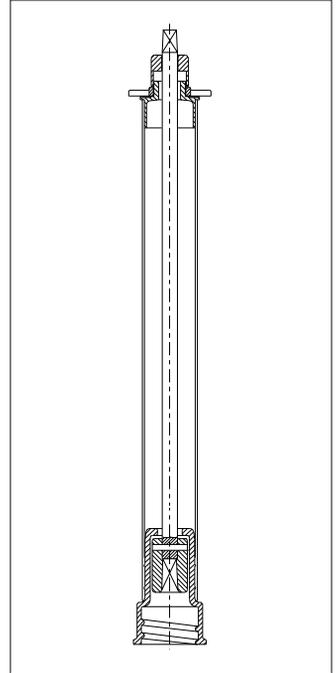

**Teleskop - Einbaugarnitur** für Hausanschlußschieber ( S )  
**Teleskop - Einbaugarnitur** für Hawlinger ( Typ H )

**Best.-Nr. 960 S**  
**Best.-Nr. 960 H**

Best.-Nr. HA	RD m	Spindel- vierkant	Gewicht kg
960 071 1000 S	0,70 – 1,10	12,3	2,70
960 071 1100 H	0,70 – 1,10	12,3	2,70
960 101 5000 S	1,00 – 1,50	12,3	2,80
960 101 5100 H	1,00 – 1,50	12,3	2,80
960 111 7000 S	1,10 – 1,70	12,3	2,70
960 111 7100 H	1,10 – 1,70	12,3	2,70
960 131 8000 S	1,30 – 2,00	12,3	2,75
960 131 8100 H	1,30 – 2,00	12,3	3,40
960 152 5000 S	1,50 – 2,50	12,3	4,00
960 152 5100 H	1,50 – 2,50	12,3	4,00

Sonderlängen und andere Rohrdeckungsbereiche auf Anfrage  
für Gaseinsatz: gelbe Kennscheibe auf Anfrage möglich

