


# Auslaufbogen für Unterflurhydranten Kombihydrant, Fabrikat Mittelmann

## Produktmerkmale

- Kombinationsmöglichkeit mit Hydranten für z. B. Zapfstelle mit häufiger Wasserentnahme

## Werkstoffe

- Armaturengrauguß GG nach DIN 1691

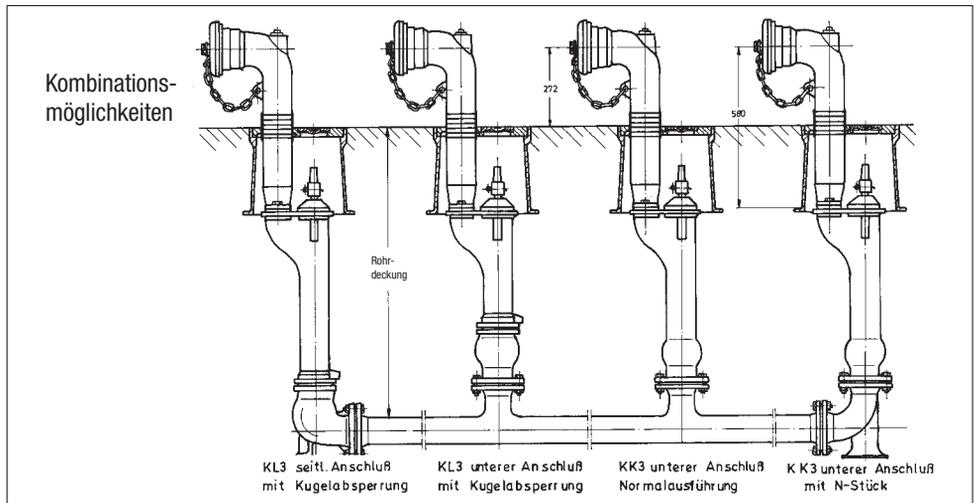

## Maße und Gewichte

Auslauf- bogen mit A-Abgang	Spezial-Straßen- kappe mit geteiltem Deckel	Modell L3		Hydranten- Gewicht		Model K3		N-Stück für seitl. Anschluß
		Rohrdeckung in mm	Hydranten- Anschluß	Rohrdeckung in mm	Hydranten- Anschluß			
26,0 kg	27,0 kg	550	unten	-	unten	-	16,0 kg	
26,0 kg	27,0 kg	800	seitlich	33,3	37,5	750	16,0 kg	
26,0 kg	27,0 kg	1000	unten	39,3	49,5	1000	16,0 kg	
26,0 kg	27,0 kg	1250	unten	45,3	55,0	1250	16,0 kg	
26,0 kg	27,0 kg	1500	unten	50,8	-	1500	16,0 kg	

# Löschwasser-Sauganschlüsse DN 100

## Fabrikat Mittelmann

### Produktmerkmale

- Form A mit Peilstutzen
- Form B ohne Peilstutzen

### Werkstoffe

- Armaturengrauß nach DIN 1691
- A-Festkupplung aus Leichtmetall

### Einsatzbereich

- Für Anschlüsse an Zisternen geeignet

### Ausführungen

- innen EKB, außen UV-beständige Polyesterbeschichtung



### Verwendungsbereich

Form	DN mm	PN bar	Flanschanschluß- Maße u. -Bohrungen	Festkupplung m. Deckkapsel	Pellstopfen mit Dreikant
A	100	10/16	DIN 2501	A-DIN 14319	R 1"
B	100	10/16	DIN 2501	A-DIN 14319	ohne

**Löschwasser-Sauganschlüsse DN 100**  
**Fabrikat Mittelmann**

