

FP-Abschlußmanschetten für Schutzrohrabschluß Fabrikat Franken Plastik

FP-Anschlußmanschetten dienen dem schmutz- und feuchtigkeitsdichten Abschluß von Schutzrohren. Das Mediumrohr wird so wirksam vor Korrosion geschützt.

Die Manschetten sind aus hochwertigem Neopren oder EPDM-Kautschuk hergestellt und zeichnen sich durch optimale Alterungsbeständigkeit und mechanische Eigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen, aus.

Montagehinweis

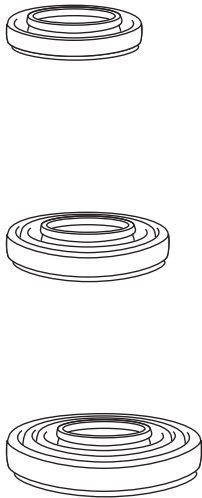
Die Handhabung ist einfach. Die Manschetten werden jeweils über den äußeren Rand des Schutz- und Mediumrohres gezogen und mit Spannbändern aus Stahl befestigt (im Lieferumfang enthalten).

Aufgrund der Materialelastizität sind die Manschetten auf Rohren mit bis zu 10% größeren Abmessungen verwendbar

Achtung:

Eine druckdichte Abdichtung kann mit Abschlußmanschetten nicht erreicht werden, hierfür empfehlen wir FP-Ringraumdichtungen.

Standardmanschetten eignen sich grundsätzlich nur für die Neuverlegung. Für eine nachträgliche Montage liefert FP auch Sondermanschetten mit überlappender Trennaht und Schrumpfmanschetten.

Beschreibung	Nennweite DN	mm	Artikel-Nr.
FP-Abschlußmanschette incl. Edelstahlspannbänder 	50 x 100	60 x 110	S 21 002
	65 x 125	62 x 133	S 21 014
	65 x 150	60 x 160	S 21 016
	80 x 125	89 x 133	S 21 020
	80 x 150	92 x 165	S 21 022
	80 x 200	92 x 225	S 21 026
	80 x 250	92 x 278	S 21 028
	100 x 150	110 x 160	S 21 034
	100 x 200	112 x 225	S 21 038
	100 x 250	112 x 278	S 21 040
	100 x 300	108 x 313	S 21 042
	150 x 200	160 x 219	S 21 056
	150 x 250	165 x 278	S 21 058
	150 x 300	162 x 330	S 21 060
	150 x 350	162 x 360	S 21 062
	150 x 400	160 x 406	S 21 064
	200 x 300	200 x 313	S 21 074
	200 x 350	230 x 355	S 21 076
	200 x 400	225 x 410	S 21 078
	250 x 350	280 x 360	S 21 090
	250 x 400	280 x 410	S 21 092
	300 x 400	320 x 410	S 21 108
	300 x 450	325 x 462	S 21 110
	300 x 500	324 x 508	S 21 112
	400 x 600	400 x 609	S 21 140