


Storz-Deckkapseln mit Dreikant 39 mm


aus Aluminium-Legierung
mit Kette aus Stahl verzinkt

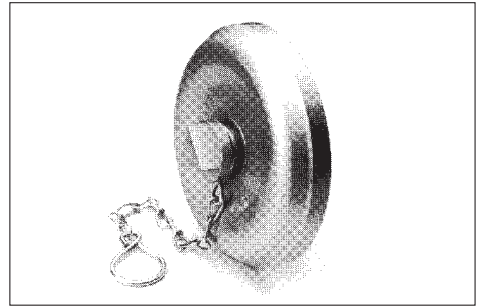

| Größenbezeichnung/Dichtung | Rundgewinde DIN 405 | Art.-Nr. |
|----------------------------|---------------------|----------|
| Storz 52 C = DIN 14317 | Rd. 50 x 1/6" | 136101 |
| Storz 75 B = DIN 14318 | Rd. 65 x 1/6" | 138101 |
| Storz 110 A = DIN 14319 | Rd. 105 x 1/4" | 139101 |

Storz-Blindkupplungen

aus Aluminium-Legierung
mit Kette aus Stahl verzinkt
Dichtung aus Nitril-Kautschuk
(öl- und benzinbeständig)

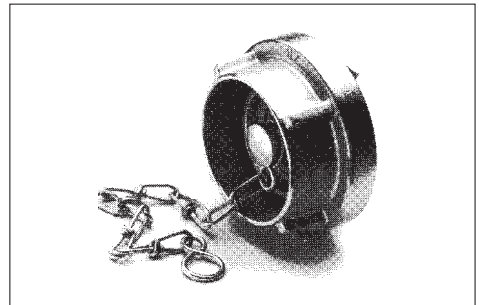

| Größenbezeichnung/ Dichtung | | Innerer Knaggen- Abstand mm | Größter Außen-Ø mm | Knaggen- höhe Baulänge mm | Art.-Nr. |
|--------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|
| Storz 25 D = DIN 14310 | DS | 31 | 55 | 28 | 140131 |
| Storz 32 | DS | 44 | 68 | 32 | 141131 |
| Storz 38 | DS | 52 | 78 | 37 | 142131 |
| Storz 52 C = DIN 14311 | DS | 66 | 98 | 43 | 144131 |
| Storz 65 NENORM | DS | 81 | 118 | 34 | 146131 |
| Storz 75 B = DIN 14312 | DS | 89 | 126 | 45 | 147131 |
| Storz 90 | DS | 105 | 144 | 45 | 150131 |
| Storz 100 | DS | 115 | 156 | 47 | 151131 |
| Storz 110 A = DIN 14313 | DS | 133 | 182 | 48 | 152131 |
| Storz 125 | DS | 148 | 196 | 52 | 153131 |
| Storz 150 = F (3 Knaggen) | DS | 160 | 215 | 56 | 155131 |

D = nur für Druckzwecke geeignet
DS = für Druck- und Saugzwecke geeignet