

# Straßenkappen aus Kunststoff, Standard-Ausführung

## Produktmerkmale

- Druckbelastbar und hitzebeständig
- Montage- und wartungsfreundlich
  - Geringes Gewicht
  - Kein Einfrieren, Festfrieren und Klappern des Guss-Deckels im Kunststoff-Gehäuse
  - Keine Verletzungsgefahr durch Kunststoff-Gehäuse mit abgerundeten Kanten
- Sichere Verankerung in der Straßendecke durch ausgeprägten Rücksprung im Gehäuse
- Abmessungen nach Bauartnormen für Guss-Straßenkappen
- Zeitsparender Einbau in Pflasterbereichen durch alternative Ausführung mit eckigem Gehäusekopf bei den Typen 4055-P/ 4056-P und 4057-P

## Werkstoffe

- Gehäuse aus Kunststoff
- Deckel aus Gusseisen EN-JL 1030 (GG-20)
- Steg und Bolzen aus Edelstahl

## Korrosionsschutz

- Deckel mit Bitumen-Flüssiglackierung

## Einsatzbereich

- Straßenkappen sind in Straßendecken bzw. Geländeoberflächen eingebaut, um die Betätigung erdeingebauter Armaturen zu ermöglichen
- Für Heißeinbau in Asphalt geeignet (220°C)

## Ausführungen

- Typ 4055 und 4055-P für Unterflurhydranten DN 80
- Typ 4056, 4056-P und 4056-F für Absperrarmaturen Wasser
- Typ 4057, 4057-P und 4057-F für Anbohrarmaturen Wasser
- Typ 4059 für Hausanschlüsse Gas
- Typ 3581 in 3 Ausführungen, für Gas-Kontrollrohre, Symbol +/- /- / □, Gas-Absperreinrichtungen und Gas-Kondensatsammler
- Typ 3582 in 3 Ausführungen, für Fernwärme, Ferngas und Gas
- Typ 3583 in 3 Ausführungen, für Ferngas, Fernwärme und BEV-Garnitur

### Auf Anfrage:

- Andere Deckelkennzeichnungen
- P = eck. Geh.-Kopf
- F = mit Richtungsanzeige


### Symbole:

- + = Riechrohre
- = Absperrorgane
- = Wassertopf



# Aufsatzringe für Straßenkappen

## LINDNER-Aufsatzringe DVGW WASSER Niveauanpassung von Straßenkappen

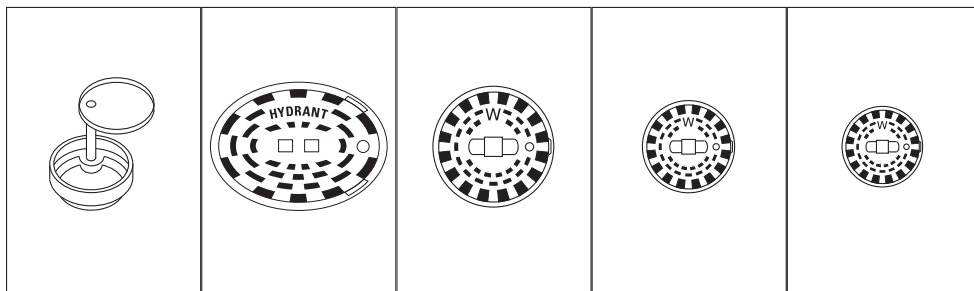


| WASSER                                | Hydrant                 |           | Schieber               |          | Norm 74    |                   | Norm 38    |           |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------|
| Bezeichnung                           | DIN 4055                |           | DIN 4056               |          | DIN 4057 N |                   | DIN 4057 A |           |
| <b>Aufsatzring mit Lindner-Deckel</b> |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
| Höhe                                  | 10 mm                   |           | 10 mm                  |          | 10 mm      |                   | 10 mm      |           |
| Artikel-Nr.                           | 4055109                 |           | 4056109                |          | 4057109 N  |                   | 4057109 A  |           |
| <b>Aufsatzring mit Lindner-Deckel</b> |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
| Höhe                                  | 15 mm                   |           | 15 mm                  |          | 15 mm      |                   | 15 mm      |           |
| Artikel-Nr.                           | 405515                  |           | 405615                 |          | 405715     |                   | 405715 A   |           |
| <b>Aufsatzring mit Deckel</b>         |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
| Höhe                                  | 43 mm                   |           | 32 mm                  |          | 30 mm      |                   | 30 mm      |           |
| Artikel-Nr.                           | 405543 MD               |           | 405632 MD              |          | 405730 NMD |                   | 405730 AMD |           |
| <b>Aufsatzring ohne Deckel</b>        |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
| Höhe                                  | 43 mm                   |           | 32 mm                  |          | 30 mm      |                   | 30 mm      |           |
| Artikel-Nr.                           | 405543 OD               |           | 405632 OD              |          | 405730 NOD |                   | 405730 AOD |           |
| <b>Distanzring</b>                    |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
| Höhe                                  | 10 mm                   | 20 mm     | 10 mm                  |          | 10 mm      |                   | 10 mm      |           |
| Artikel-Nr.                           | 405510                  | 405520    | 405610                 |          | 405710 N   |                   | 405710 A   |           |
| <b>Distanzring</b>                    |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
|                                       | Guß                     | PVC       | Guß                    | PVC      | Guß        | PVC               | PVC        | Guß       |
| Höhe                                  | 5 mm                    | 5 mm      | 5 mm                   | 5 mm     | 5 mm       | 5 mm              | 5 mm       | 5 mm      |
| Artikel-Nr.                           | 405505 G                | 405505 P  | 405605 G               | 405605 P | 405705 NG  | 405705 NP         | 405705 AG  | 405705 AP |
| <b>Distanzring</b>                    |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
| Gefälle/Höhe                          | 10/5 mm                 | 5/10 mm   | 10/5 mm                |          | 10/5 mm    |                   | 10/5 mm    |           |
| Artikel-Nr.                           | 4055105 L               | 4055510 K | 4056105                |          | 4057105 N  |                   | 4057105 A  |           |
| <b>Zubehör für Wasser</b>             |                         |           |                        |          |            |                   |            |           |
|                                       | Deckelbefestigung:      |           | Nieten / Gewindestifte |          |            | PVC-Ringeinlage:  |            |           |
|                                       | Aufsatzringbefestigung: |           | Schrauben und Muttern  |          |            | 4055, 4056, 4057A |            |           |
|                                       | Befestigungshilfe:      |           | Hakenschlüssel         |          |            | und 4057N         |            |           |

Distanzringe auch ab 2mm lieferbar

## LINDNER-Aufsatzringe DVGW Niveauanpassung von Straßenkappen

### GAS

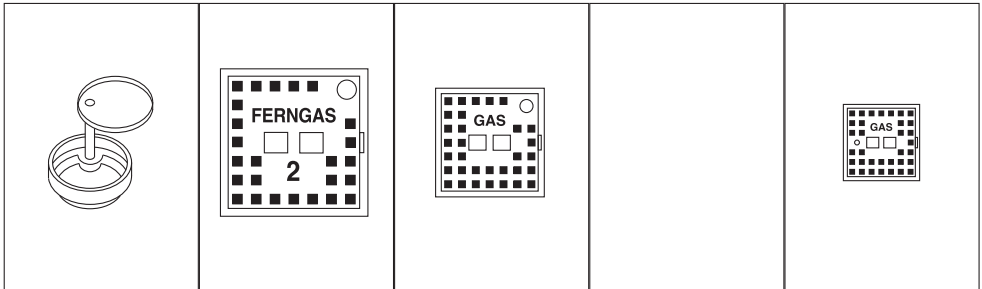

| <b>GAS</b>                            | <b>Ferngas</b>  | <b>Ferngas</b>  |  | <b>Gas</b>       |
|---------------------------------------|---|---|--|------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>DIN 3582</b>   | <b>DIN 3581</b>   |  | <b>DIN 4059</b>  |
| <b>Aufsatzring mit Lindner-Deckel</b> |   | <b>DIN 4058</b>   |  |                  |
| Höhe                                  |   | 10 mm   |  | 10 mm            |
| Artikel-Nr.                           |   | <b>3581109</b>  |  | <b>4059109</b>   |
| <b>Aufsatzring mit Lindner-Deckel</b> |   |   |  |                  |
| Höhe                                  | 15 mm   | 15 mm   |  | 15 mm            |
| Artikel-Nr.                           | <b>358215</b>   | <b>358115</b>   |  | <b>405915</b>    |
| <b>Aufsatzring mit Deckel</b>         |   |   |  |                  |
| Höhe                                  | 43 mm   | 32 mm   |  | 30 mm            |
| Artikel-Nr.                           | <b>358243 MD</b>  | <b>358132 MD</b>  |  | <b>405930 MD</b> |
| <b>Aufsatzring ohne Deckel</b>        |   |   |  |                  |
| Höhe                                  | 43 mm   | 32 mm   |  | 30 mm            |
| Artikel-Nr.                           | <b>358243 OD</b>  | <b>358132 OD</b>  |  | <b>405930 OD</b> |
| <b>Distanzring</b>                    |   |   |  |                  |
| Höhe                                  | 10 mm   | 10 mm   |  | 10 mm            |
| Artikel-Nr.                           | <b>358210</b>   | <b>358110</b>   |  | <b>405910</b>    |
| <b>Distanzring</b>                    | <b>Guß</b>  | <b>Guß</b>  | <b>PVC</b>                               | <b>Guß</b>       |
| Höhe                                  | 5 mm  | 5 mm  | 5 mm                                     | 5 mm             |
| Artikel-Nr.                           | <b>358205</b>   | <b>358105 G</b>   | <b>358105 P</b>                          | <b>405905 G</b>  |
| <b>Distanzring</b>                    |   |   |  |                  |
| Gefälle/Höhe                          | 10/5 mm   | 10/5 mm   |  |                  |
| Artikel-Nr.                           | <b>3582105</b>  | <b>3581105</b>  |  |                  |
| <b>Zubehör für Wasser</b>             | Deckelbefestigung:<br>Aufsatzringbefestigung:<br>Befestigungshilfe: | Nieten / Gewindestifte<br>Schrauben und Muttern<br>Hakenschlüssel | PVC-Ringeinlage:<br>3581, 4058, und 4059 |                  |

Distanzringe auch ab 2mm lieferbar