


Formstücke aus duktilem Eisen nach DIN EN 545

Flanschen-X-Stücke

X-Stücke

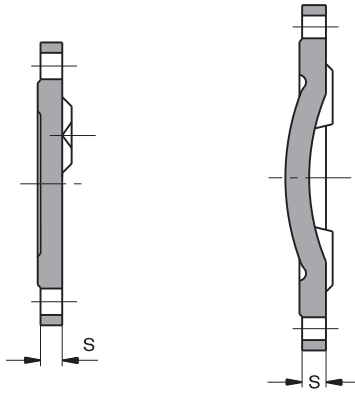

bis DN 250

über DN 250

Flansanschlußmaße
nach DIN EN 1092-2

Nenn- weite	Maße in mm				Gewicht in kg ≈			
	s							
DN	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
40		16					2,1	
50		16					2,5	
65		16				3,2		3,1
80		16					3,9	
100		16				4,6		4,6
125	16		16	20,5		6	6,6	8,2
150	16		17	23		7,6	8,6	11,4
200	17		19	27	11,4	11,2	13,6	20
250	19		21,5	31	17,2	16,8	21	33
300		20,5		23,5	25	24,5	31	51
(350)	20,5	22,5	26	40 ¹⁾	30,5	34,5	43,5	73,5
400	20,5	24	28	44 ¹⁾	38	46	59,5	106
500	22,5	27,5	32,5	48 ¹⁾	56	79	96	151
600	25	31	37	53 ¹⁾	86	123	147	230
700	27,5	34,5	30,5 ¹⁾	–	127	171	225	–
800	30	38	46 ¹⁾	–	176	239	325	–
900	32,5	41,5	50,5 ¹⁾	–	230	314	429	–
1000	35	45	55 ¹⁾	–	302	427	578	–

Gewindebohrung 1/2" bis 2"

¹⁾ in DIN EN 545 nicht enthalten